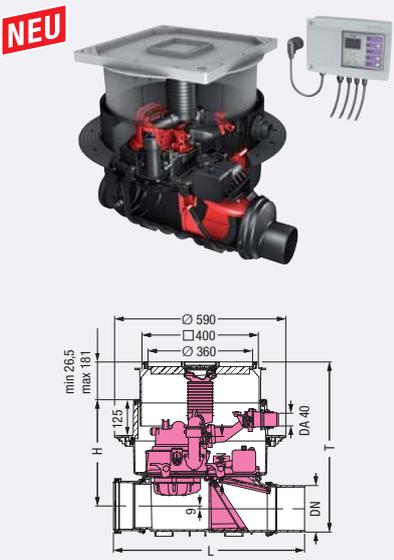
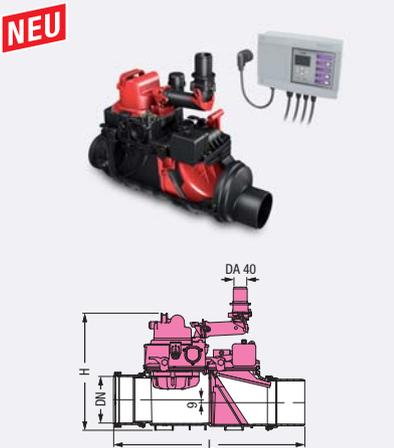


Ecolift®-Anlage zum Heben von Abwasser für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Ecolift®-Anlage

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück/Ka./Pa.	€/St.	PG
 <p>NEU</p> <p>Technical drawing showing dimensions: Ø 590, □ 400, Ø 360, min 26,5, max 161, 125, DA 40, H, DN, L.</p>	<p>Ecolift®</p> <p>Zum Einbau in die Bodenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> freier Rohrquerschnitt durch geöffnete Rückstauklappe <input type="checkbox"/> motorische Verriegelung der Rückstauklappe <input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis <input type="checkbox"/> mit Anschlussoption „Zentrale Leittechnik“ <p>Einbauset</p> <p>1 mit befliessbarer Abdeckung und Ablauf (X)</p> <p>2 mit schwarzer Abdeckung und Ablauf (S)</p> <p>DN 100 L: 642 mm H: 394 mm DN 125 L: 645 mm H: 387 mm DN 150 L: 656 mm H: 370 mm DN 200 L: 720 mm H: 348 mm</p> <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Aussparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p>CE Zulassung beantragt</p>	1 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 2 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	21 100X 21 125X 21 150X 21 200X 21 100S 21 125S 21 150S 21 200S	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2		1 1 1 1 1 1 1 1
	Lieferbar ab 01.03.2011					
 <p>NEU</p> <p>Technical drawing showing dimensions: DA 40, H, DN, L.</p>	<p>Ecolift®</p> <p>Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> freier Rohrquerschnitt im Normalzustand <input type="checkbox"/> motorische Verriegelung der Rückstauklappe <input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis <p>DN 100 L: 642 mm H: 405 mm DN 125 L: 645 mm H: 405 mm DN 150 L: 656 mm H: 405 mm DN 200 L: 720 mm H: 405 mm</p> <p>CE Zulassung beantragt</p>	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	21 100 21 125 21 150 21 200	1/6 1/6 1/6 1/6		1 1 1 1
	Lieferbar ab 01.03.2011					