


Kunden-Pos.-Nr.:  
 Bestell-Datum: 02.03.2011  
 Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
 Menge: 1

Nummer:  
 Positionsnr.: 2300  
 Datum: 02.03.2011  
 Seite: 1 / 4

**Ama-Drainer A 405 SD/35**

Versions-Nr.: 1

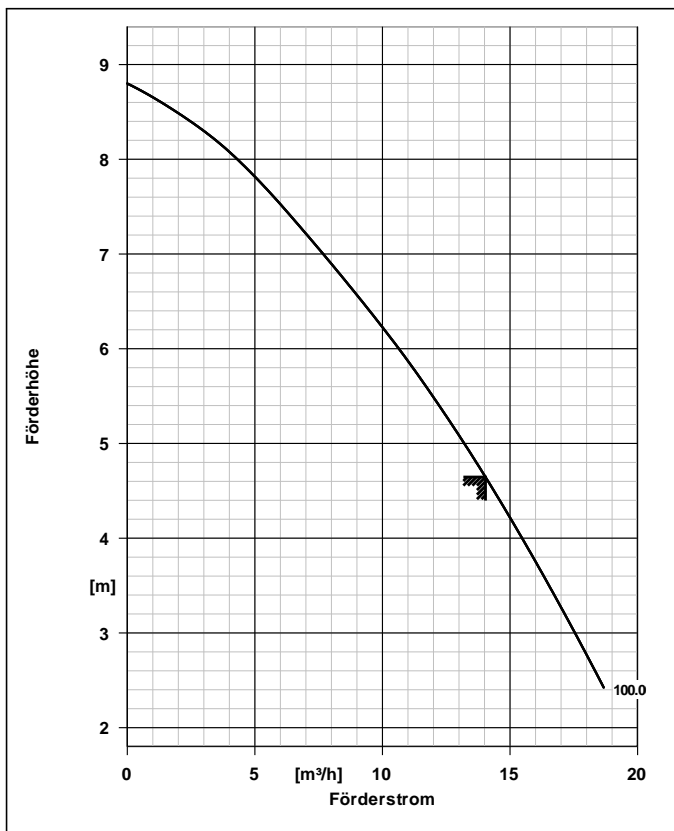

<b>Ausführung</b>	
Ausführung	Blockbauweise, Tauchmotor
Max. Mediumtemperatur	50,0 °C
Druckstutzen Nennweite	G 1 1/2
Wellendichtung	Einfachwirkende GLRD
Freier Durchgang	35,0 mm

<b>Werkstoffe A</b>	
Werkstoffausführung	Standardausführung für Schmutzwasser, auch mit Feststoffanteilen.
Pumpengehäuse (101)	CrNi-Stahl 1.4301
Spiralgehäuse (102)	ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL
Saugdeckel (162)	CrNi-Stahl 1.4301
Pumpenstützfuss (182)	CrNi-Stahl 1.4301
Welle (210)	Chrom-Stahl 1.4021+QT800
Lauftrad (230)	POLYAMID (PA)
<b>Betriebsdaten</b>	
Fördermedium	Wasser sauberes Wasser Chemisch und mechanisch die Werkstoffe nicht angreifend
Temperatur Fördermedium	20,0 °C
Fördermenge	14,04 m³/h
Förderhöhe	4,65 m
Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
<b>Antrieb, Zubehör</b>	
Frequenz	50 Hz
Betriebsspannung	400 V
elektr. Anschlussleistung P1	0,76 kW
Motorbemessungsleist. P2	0,55 kW
Motornennstrom	1,7 A
Leitungslänge	10,00 m
<b>Aufstellteile</b>	
Lieferumfang	Pumpe ohne Aufstellteile

Kunden-Pos.-Nr.:  
 Bestell-Datum: 02.03.2011  
 Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
 Menge: 1

Nummer:  
 Positionsnr.: 2300  
 Datum: 02.03.2011  
 Seite: 2 / 4

**Ama-Drainer A 405 SD/35**

Versions-Nr.: 1

Positionsnr	Menge	Bezeichnung		
2300	1	<p>Ama-Drainer A 405 SD/35                      Tauchmotorpumpe                      Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare                      Tauchmotorpumpe, Freistromrad, vertikaler                      Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP 68,                      thermischer Motorschutz, elektrische Anschlußleitung, 10                      m lang, mit spritzwassergeschütztem Hyper-CEE-Stecker                      inkl. Phasenwender, Motorschutz und                      Hand-0-Auto-matik-Wippschalter. Ausführung m.                      Schwimmerschalter (separate Leitung, 10 m lang).                      Z-53.3-423 VDE-GS                      lauftradseitig: Siliziumkarbid-Balgleitringdichtung                      motorseitig: Wellendichtring und wartungsfreie                      Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl                      Pumpentyp AmaDrainer                      Fördermedium Wasser, sauberes Wasser                      Max. Mediumtemperatur 20,0 °C                      Temperaturgrenzen für gewählte 40,0 °C                      Werkstoffausführung max.                      Fördermenge 14,04 m³/h                      Förderhöhe 4,65 m                      Dichte 998 kg/m³                      Viskosität 1,00 mm²/s                      freier Durchgang bis 35,0 mm                      Druckstutzen Nenndruck PN 6                      Zulauf Nennweite ohne                      Nennweite druckseitig G 1 1/2                      Betriebsspannung 400 V                      Frequenz 50 Hz                      elektr. Anschlussleistung P1 0,76 kW                      Nennstrom max. 1,7 A                      Drehzahl 2800 1/min                      Motorfuß 180 Grad                      Kühlmantel ohne                      Werkstoffvariante A                      Pumpengehäuse (101) CrNi-Stahl 1.4301                      Werkstoff                      Spiralgehäuse (102) ACRYLNITRIL-BUTADIEN-                      STYROL                      Werkstoff                      Saugdeckel (162) Werkstoff CrNi-Stahl 1.4301                      Pumpenstützfuss (182) CrNi-Stahl 1.4301                      Werkstoff                      Welle (210) Werkstoff Chrom-Stahl                      1.4021+QT800                      Laufrad (230) Werkstoff POLYAMID (PA)                      Schwimm-Schalter (81-45) POLYPROPYLEN (PP)                      Werkstoff                      Statormantel (81-78) CrNi-Stahl 1.4301                      Werkstoff                      Wellendichtungsart Einfachwirkende GLRD                      Wellendichtungshersteller KSB</p>		

# Ausschreibungstext



Kunden-Pos.-Nr.:  
Bestell-Datum: 02.03.2011  
Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
Menge: 1

Nummer:  
Positionsnr.: 2300  
Datum: 02.03.2011  
Seite: 3 / 4

## Ama-Drainer A 405 SD/35

Versions-Nr.: 1


Positionsnr	Menge	Bezeichnung		
		Wellendichtungshersteller typ Wellendichtungs Material Wellendichtungsart  Dichtungseinbauraum Aufstellart Gewicht Hersteller	MSA SIC/SIC/NBR PM Gleitringdichtring pumpenseitig Standard Dichtungsraum Vertikal 14 kg KSB	

Kunden-Pos.-Nr.:  
 Bestell-Datum: 02.03.2011  
 Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
 Menge: 1

Nummer:  
 Positionsr.: 2300  
 Datum: 02.03.2011  
 Seite: 4 / 4

## Ama-Drainer A 405 SD/35

Versions-Nr.: 1

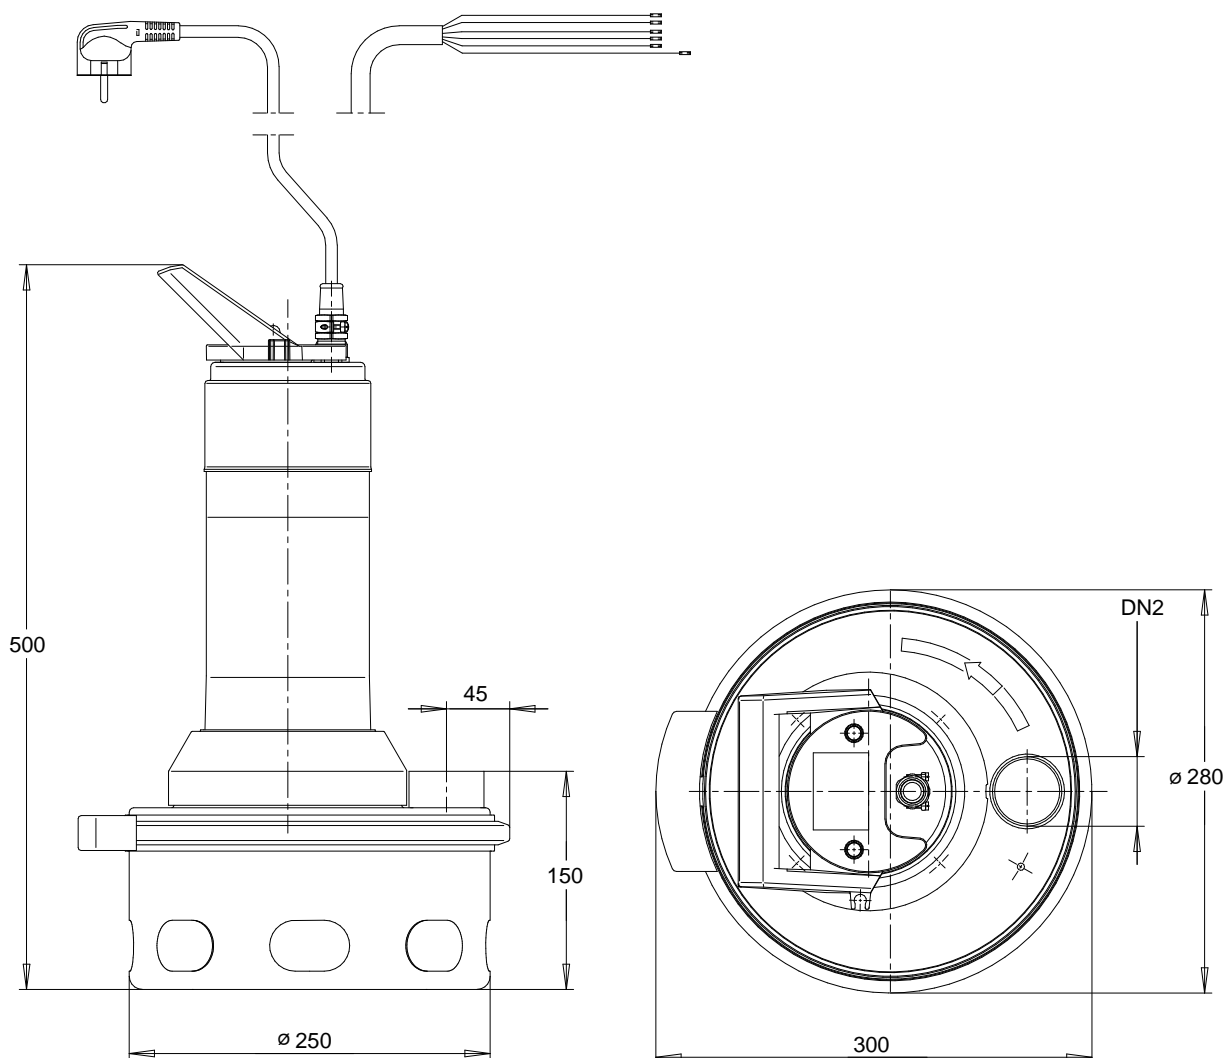

*Darstellung ist nicht maßstäblich*

*Maße in mm*

### Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	0,55
Leistung Motor	0,55 kW
Drehzahl	2800 1/min

### Anschlüsse

Druckstutzen Nennweite	G 1 1/2 / EN ISO 228-1
DN2	
Nenndruck drucks.	PN 6

### Gewicht netto

Pumpe	14 kg
Summe	14 kg

**Leitungen spannungsfrei anschließen!**