


Kunden-Pos.-Nr.:  
 Bestell-Datum: 02.03.2011  
 Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
 Menge: 1

Nummer:  
 Positionsnr.: 100  
 Datum: 02.03.2011  
 Seite: 1 / 4

**Ama-Drainer R 522 SD/11**

Versions-Nr.: 1

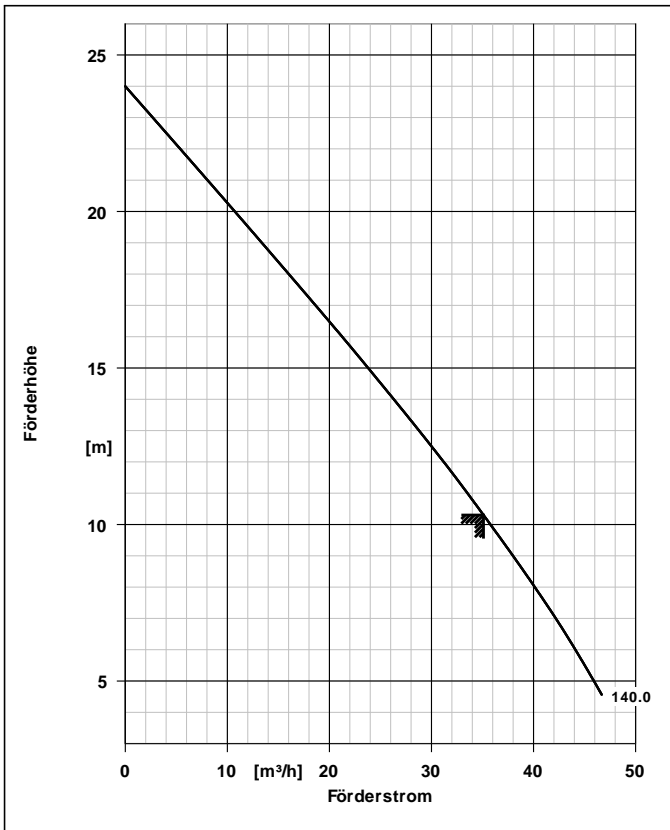

<b>Werkstoffe R</b>	
Werkstoffausführung	Ausführung für ölhaltiges Wasser/Ölemulsionen
<b>Hinweise</b>	
Pumpengehäuse (101)	Grauguss JL1040
Saugdeckel (162)	Grauguss JL1040
Pumpenstützfuss (182)	POLYPROPYLEN (PP)
Welle (210)	Chrom-Stahl 1.4021+QT800
Lauftrad (230)	POLYAMID (PA)
<b>Betriebsdaten</b>	
Fördermedium	Wasser sauberes Wasser Chemisch und mechanisch die Werkstoffe nicht angreifend
Temperatur Fördermedium	20,0 °C
Fördermenge	35,10 m³/h
Förderhöhe	10,30 m
Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
<b>Antrieb, Zubehör</b>	
Frequenz	50 Hz
Betriebsspannung	400 V
elektr. Anschlussleistung P1	2,90 kW
Motorbemessungsleist. P2	2,20 kW
Motornennstrom	4,8 A
Leitungslänge	10,00 m
<b>Aufstellteile</b>	
Lieferumfang	Pumpe ohne Aufstellteile

<b>Ausführung</b>	
Ausführung	Blockbauweise, Tauchmotor
Max. Mediumtemperatur	50,0 °C
Druckstutzen Nennweite	G 2
90°-Winkelstück mit Innengewinde G2 im Lieferumfang	
Wellendichtung	Einfachwirkende GLRD
Freier Durchgang	11,0 mm

# Ausschreibungstext



Kunden-Pos.-Nr.:  
 Bestell-Datum: 02.03.2011  
 Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
 Menge: 1

Nummer:  
 Positionsnr.: 100  
 Datum: 02.03.2011  
 Seite: 2 / 4

## Ama-Drainer R 522 SD/11

Versions-Nr.: 1

Positionsnr	Menge	Bezeichnung		
100	1	<p>Ama-Drainer R 522 SD/11                      Tauchmotorpumpe                      Z-53.3-423 VDE-GS                      laufradseitig: Siliziumkarbid-Balgleitringdichtung                      motorseitig: Wellendichtring und wartungsfreie                      Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffin öl                      Voll überflutbare transportabel oder                      stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe,                      offenes Mehrschaufelrad, horizontaler                      Druckstutzen (vertikaler beiliegend),                      Drehstrommotor, Schutzart IP 68, thermi-                      scher Motorschutz, elektrische Anschluß-                      leitung, 10 m lang, mit spritzwasser-                      geschütztem Hyper-CEE-Stecker inkl. Pha-                      senwender, Motorschütz und Hand-0-Auto-                      matikwippschalter.Ausführung mit Schwim-                      merschalter (separate Leitung,10 m lang)                      Pumpentyp AmaDrainer                      Fördermedium Wasser, sauberes Wasser                      Max. Mediumtemperatur 20,0 °C                      Temperaturgrenzen für gewählte 40,0 °C                      Werkstoffausführung max.                      Fördermenge 35,10 m³/h                      Förderhöhe 10,30 m                      Dichte 998 kg/m³                      Viskosität 1,00 mm²/s                      freier Durchgang bis 11,0 mm                      Druckstutzen Nenndruck PN 6                      Zulauf Nennweite ohne                      Nennweite druckseitig G 2                      Betriebsspannung 400 V                      Frequenz 50 Hz                      elektr. Anschlussleistung P1 2,90 kW                      Nennstrom max. 4,8 A                      Drehzahl 2800 1/min                      Motorfuß 180 Grad                      Kühlmantel ohne                      Werkstoffvariante R                      Pumpengehäuse (101) Grauguss JL1040                      Werkstoff                      Saugdeckel (162) Werkstoff Grauguss JL1040                      Pumpenstützfuss (182) POLYPROPYLEN (PP)                      Werkstoff                      Welle (210) Werkstoff Chrom-Stahl                      1.4021+QT800                      Laufrad (230) Werkstoff POLYAMID (PA)                      Schwimm-Schalter (81-45) POLYPROPYLEN (PP)                      Werkstoff                      Statormantel (81-78) CrNi-Stahl 1.4301                      Werkstoff                      Wellendichtungsart Einfachwirkende GLRD</p>		

# Ausschreibungstext



Kunden-Pos.-Nr.:  
Bestell-Datum: 02.03.2011  
Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
Menge: 1

Nummer:  
Positionsnr.: 100  
Datum: 02.03.2011  
Seite: 3 / 4

## Ama-Drainer R 522 SD/11

Versions-Nr.: 1

Positionsnr	Menge	Bezeichnung		
		Wellendichtungshersteller Wellendichtungshersteller typ Wellendichtungs Material Wellendichtungsart  Dichtungseinbauraum Aufstellart Gewicht Hersteller	KSB MSA SIC/SIC/NBR PM Gleitringdichtring pumpenseitig Standard Dichtungsraum Vertikal 24 kg KSB	

# Aufstellungsplan




Kunden-Pos.-Nr.:  
Bestell-Datum: 02.03.2011  
Bestellnummer: Blitzangebot 2011-03-02  
Menge: 1

Nummer:  
Positionsnr.: 100  
Datum: 02.03.2011  
Seite: 4 / 4

## Ama-Drainer R 522 SD/11

Versions-Nr.: 1

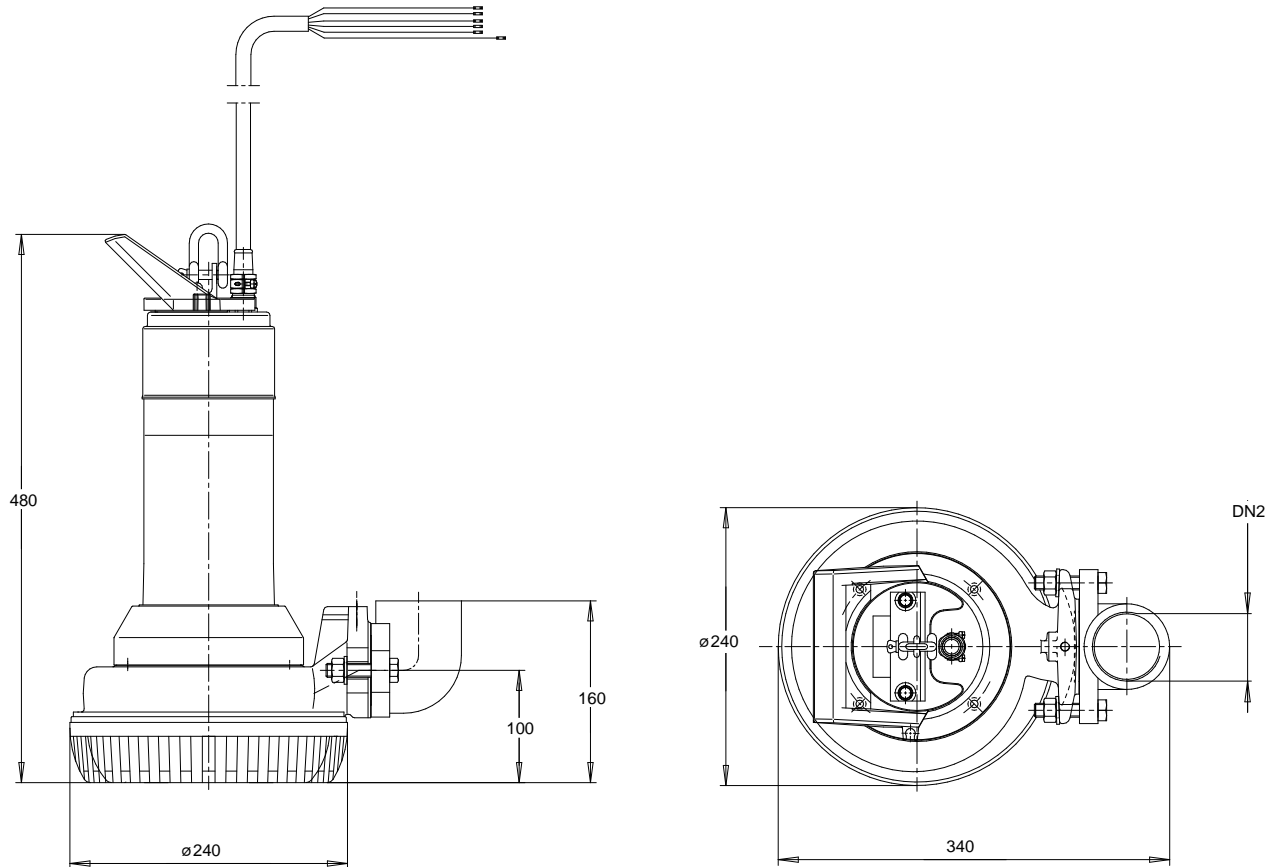

Darstellung ist nicht maßstäblich

Maße in mm

### Motor

Motorfabrikat	KSB
Motorgröße	2,2
Leistung Motor	2,20 kW
Drehzahl	2800 1/min

### Anschlüsse

Druckstutzen Nennweite	G 2 / EN ISO 228-1
DN2	
Nenndruck drucks.	PN 6
90°-Winkelstück mit Innengewinde G2 im Lieferumfang	

### Gewicht netto

Pumpe	24 kg
Summe	24 kg

**Leitungen spannungsfrei anschließen!**