


Kunden-Pos.-Nr.:
 Bestell-Datum: 10.03.2011
 Bestellnummer: Quick quote 2011-03-10
 Menge: 1

Nummer:
 Positionsnr.: 100
 Datum: 10.03.2011
 Seite: 1 / 1

mini-Compacta US 1.100 D

Versions-Nr.: 1

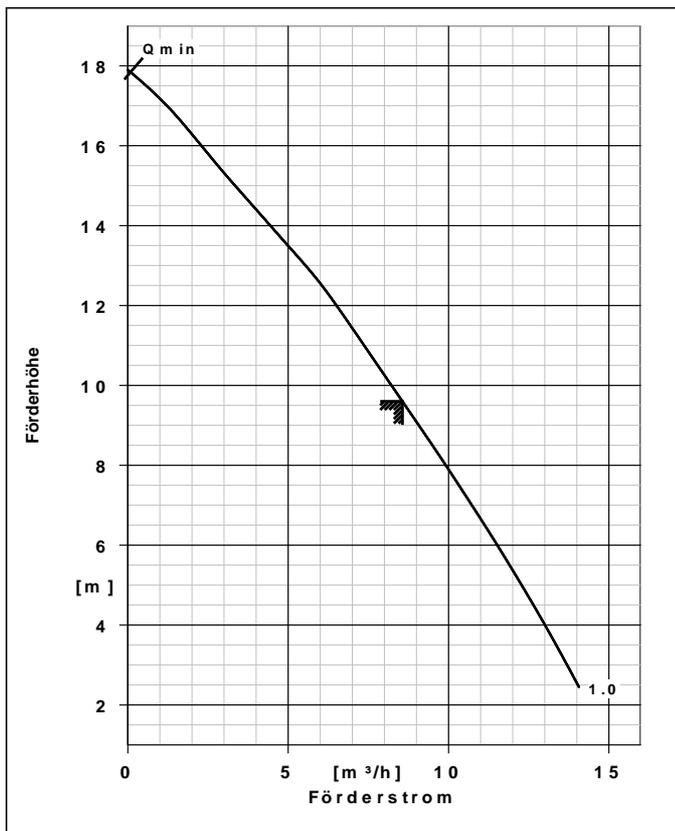

Systemeigenschaften

Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
Hersteller	KSB
Typ	mini-Compacta US 1.100 D
Materialnummer	29131508
Max. Mediumtemperatur	40,0 °C
Behältergröße	100 L
Freier Durchgang	6,0 mm
Nutzvolumen	46 L
Zulaufhöhe über Behälterboden	250,0 mm

Betriebsdaten

Fördermenge	8,56 m³/h
Förderhöhe	9,59 m

Werkstoffe A

Gehäuse (100)	Grauguss JL1040
Welle (210)	1.4021.05
Shneideinrichtung (23-14)	NORIHARD NH153
Lauftrad (230)	Grauguss JL1040
Behälter (591)	Polyethylen
Rückschlagklappe (747)	Grauguss JL1040
Schwimm-Schalter (81-45)	POLYPROPYLEN (PP)
Motorgehäuse (811)	Grauguss JL1040
Schraube (900)	CrNiMo-Stahl A4

Vorgabe-Daten

Fördermedium	Wasser
Temperatur Fördermedium	20,0 °C
Geo. Förderhöhe	0,00 m

Ausführung

Druckstutzen Nennweite	DN 50
------------------------	-------

Motordaten

Aufnahmeleistung	1,75 kW
Nennleistung	1,50 kW
Motordrehzahl	2800 1/min
Betriebsspannung	400 V
Motornennstrom	3,0 A
Kabellänge	4 + 1 m