


Kunden-Pos.-Nr.:
 Bestell-Datum: 10.03.2011
 Bestellnummer: Quick quote 2011-03-10
 Menge: 1

Nummer:
 Positionsr.: 100
 Datum: 10.03.2011
 Seite: 1 / 1

mini-Compacta U 1. 60 D / C

Versions-Nr.: 1

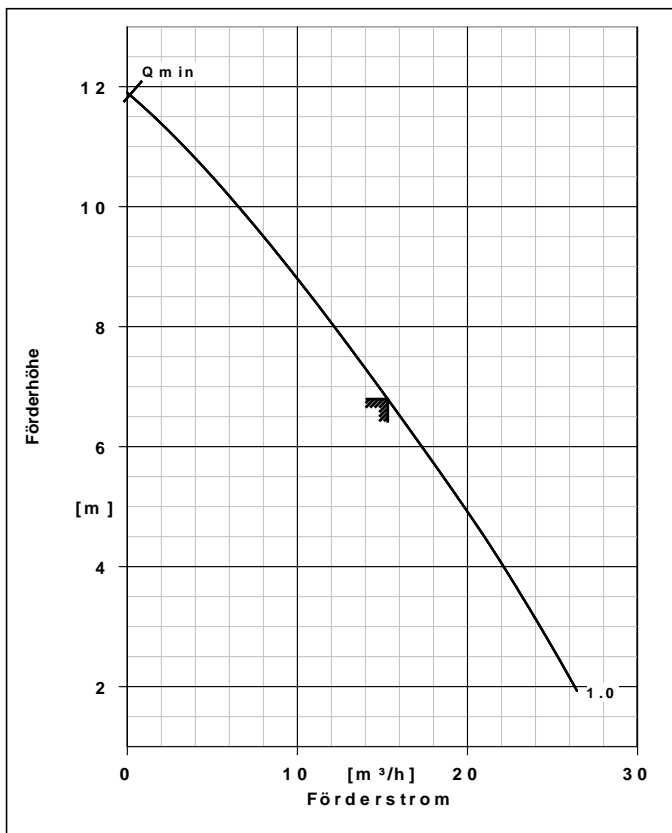

Vorgabe-Daten

Fördermedium: Wasser
 Temperatur Fördermedium: 20,0 °C
 Geo. Förderhöhe: 0,00 m

Systemeigenschaften

Ausführung: Einzelpumpe 1 x 100 %
 Hersteller: KSB
 Typ: mini-Compacta U 1. 60 D / C
 Materialnummer: 29131512
 Max. Mediumtemperatur: 40,0 °C
 Behältergröße: 60 L
 Freier Durchgang: 40,0 mm
 Nutzvolumen: 20 L
 Zulaufhöhe über Behälterboden: 180,0 mm

Betriebsdaten

Fördermenge: 15,31 m³/h
 Förderhöhe: 6,79 m

Werkstoffe C

Gehäuse (100): Polyethylen
 Welle (210): Duplex-Stahl 1.4462
 Laufrad (230): POLYBUTYLENTEREPHT
 Behälter (591): Polyethylen
 Rückschlagklappe (747): GX4CRNIMO19-11 (NORINOX)
 Schwimm-Schalter (81-45): POLYPROPYLEN (PP)
 Motorgehäuse (811): GX4CRNIMO19-11 (NORINOX)
 Schraube (900): CrNiMo-Stahl A4

Ausführung

Druckstutzen Nennweite: DN 100

Motordaten

Aufnahmeleistung: 0,93 kW
 Nennleistung: 0,75 kW
 Motordrehzahl: 2800 1/min
 Betriebsspannung: 400 V
 Motornennstrom: 1,7 A
 Kabellänge: 4 + 1 m