


Kunden-Pos.-Nr.:
 Bestell-Datum: 10.03.2011
 Bestellnummer: Quick quote 2011-03-10
 Menge: 1

Nummer:
 Positionsr.: 100
 Datum: 10.03.2011
 Seite: 1 / 1

mini-Compacta U 1. 60 D / C

Versions-Nr.: 1

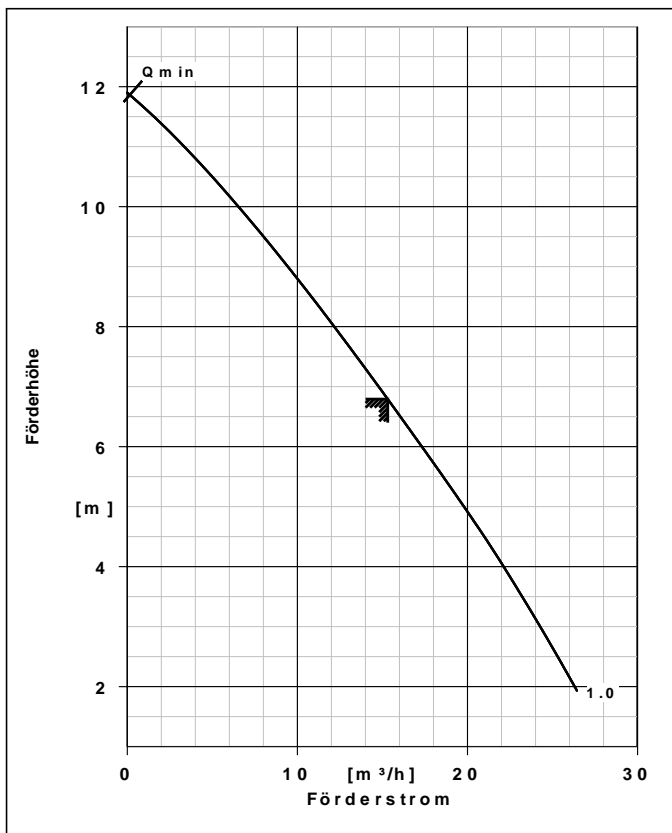

Vorgabe-Daten

Fördermedium	Wasser
Temperatur Fördermedium	20,0 °C
Geo. Förderhöhe	0,00 m

Systemeigenschaften

Ausführung	Einzelpumpe 1 x 100 %
Hersteller	KSB
Typ	mini-Compacta U 1. 60 D / C
Materialnummer	29131512
Max. Mediumtemperatur	40,0 °C
Behältergröße	60 L
Freier Durchgang	40,0 mm
Nutzvolumen	20 L
Zulaufhöhe über Behälterboden	180,0 mm

Betriebsdaten

Fördermenge	15,31 m³/h
Förderhöhe	6,79 m

Werkstoffe C

Gehäuse (100)	Polyethylen
Welle (210)	Duplex-Stahl 1.4462
Laufrad (230)	POLYBUTYLENTEREPHT
	HAL-GLASF30%
Behälter (591)	Polyethylen
Rückschlagklappe (747)	GX4CRNIMO19-11 (NORINOX)
Schwimm-Schalter (81-45)	POLYPROPYLEN (PP)
Motorgehäuse (811)	GX4CRNIMO19-11 (NORINOX)
Schraube (900)	CrNiMo-Stahl A4

Ausführung

Druckstutzen Nennweite	DN 100
------------------------	--------

Motordaten

Aufnahmeleistung	0,93 kW
Nennleistung	0,75 kW
Motordrehzahl	2800 1/min
Betriebsspannung	400 V
Motornennstrom	1,7 A
Kabellänge	4 + 1 m