Kompaktdatenblatt

Kunden-Pos.-Nr.:
Bestell-Datum: 10.03.2011
Bestellnummer: Quick quote 2011-03-10
Menge: 1

Nummer:
Positionsnr.: 300
Datum: 10.03.2011

Versions-Nr.: 1

Multi Eco Top 34 E/20
Druckerhöhungsanlagen für den häuslichen Gebrauch
Identnummer 40982854

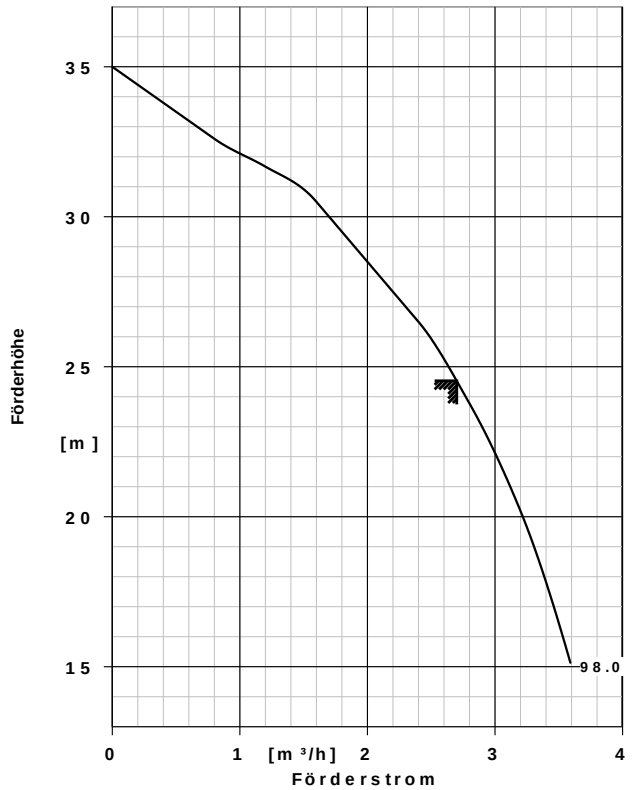

Werkstoffe

Pumpengehäuse (101)	Grauguss JL1040
Druckdeckel (163)	Grauguss JL1040
Welle (210)	Edelstahl 1.4028+QT850
Laufrad (230)	Noryl SE90

Betriebsdaten

Fördermedium	Wasser sauberes Wasser Chemisch und mechanisch die Werkstoffe nicht angreifend
Temperatur Fördermedium	20,0 °C
Fördermenge	2,70 m³/h
Förderhöhe	24,53 m
Leistungsbedarf	0,00 kW
Pumpendrehzahl	2800 1/min

Antrieb, Zubehör

Antriebstyp	Elektromotor
Frequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Motorbemessungsleist. P2	0,66 kW
Motornennstrom	3,1 A
Wärmeklasse	F nach IEC 34-1
Motorschutzart	IP44
Wicklung	230 V
Einschaltart	Direkteinschaltung

Ausführung

Ausführung	Blockbauweise
Aufstellart	Horizontal
Saugstutzen Nennweite	Rp 1
Anschlussnorm, Saugstutzen	EN 10226-1
Druckstutzen Nennweite	G 1
Druckstutzen Nenndruck	PN 6
Flanschnorm Druckstutzen	EN ISO 228-1
Wellendichtung	Einfachwirkende GLRD
Werkstoffcode	CARBON/CERAMIC/NBR
Dichtungseinbauraum	Standard Dichtungsraum
Laufraddurchmesser	98,0 mm
Drehrichtung von Antriebsseite	Rechts im Uhrzeigersinn