


## Datenblatt: Wilo-Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz)

### Kennlinien

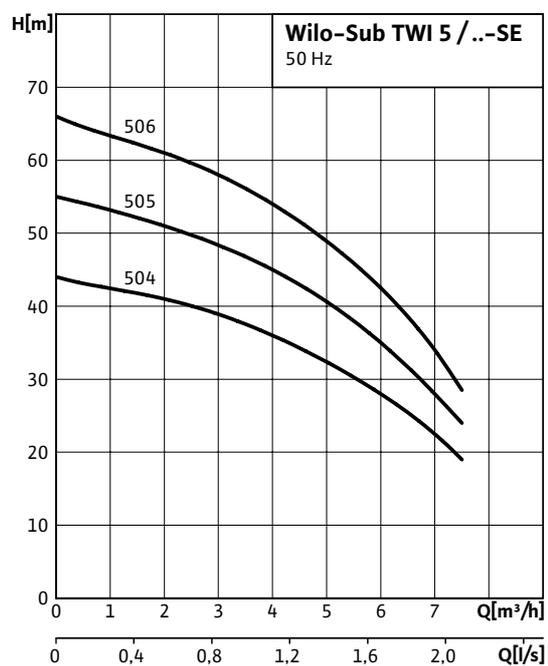

### Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe	•
Brauch-, Kalt-, Kühl-, Regenwasser	•
Trinkwasser	•

### Leistung

Zulaufdruck max.	$H$	4 bar
Medientemperatur	$T$	+3...+40 °C
Umgebungstemperatur max.	$T$	40 °C
Standardausführung für Betriebsdruck	$p_{max}$	10 bar
Nennndrehzahl	$n$	2850 1/min

### Motor/Elektronik

Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	F
Leistungsaufnahme	$P_1$ 1,4 kW
Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz

### Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig	Rp 1¼
Anschlussnennweite, saugseitig	Rp 1¼

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	1.4301
Laufgrad	1.4301
Pumpenwelle	1.4301
Gleitringdichtung	SiC/SiC Kohle/Keramik
Stufenkammern	1.4301
Diffusor/Injektor	1.4301
Dichtungen	NBR

### Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Typ	TWI 5-SE 505
Art.-Nr.	4144977
Gewicht Netto ca.	$m$ 19 kg