

Hya[®]-Solo/Duo D FL Compact – Feuerlöschanlage mit Vorlagebehälter in kompakter Modular-Bauweise

Industrie

Wasser

Abwasser

Energie

Gebäudetechnik

Mining

Einsatzgebiete:

- Feuerlöschanlagen für Wohn-/Kaufhäuser, Gewerbe- und Industrieanlagen

Weitere Informationen:

www.ksb.com/produkte



Ihr Ansprechpartner:


┌

└

┌

└

Hya[®]-Solo/Duo D FL Compact – Feuerlöschanlage mit Vorlagebehälter in kompakter Modular-Bauweise

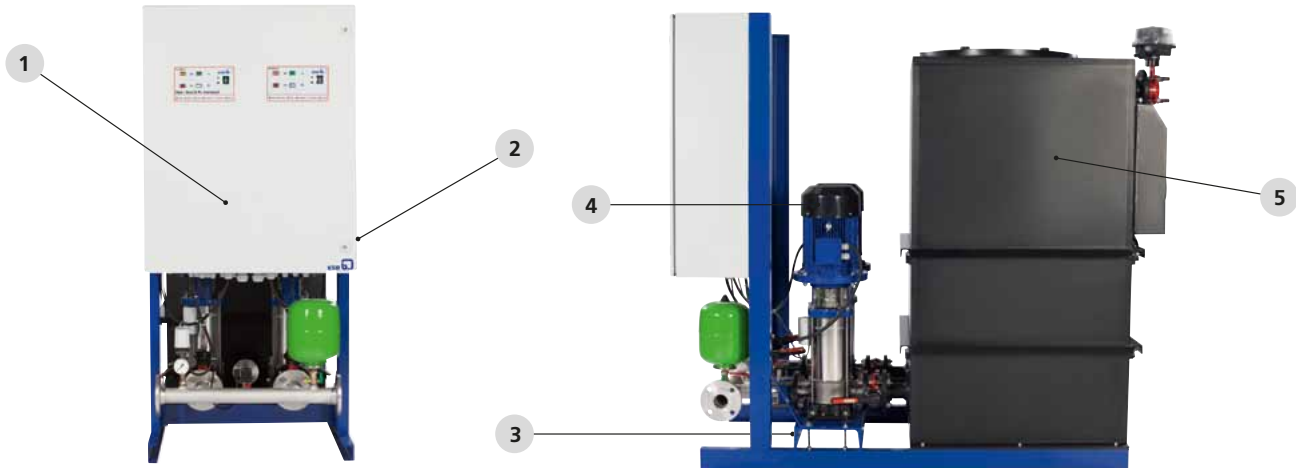

1 Problemlose Montage selbst bei eingeschränktem Platz.

Kompakte Abmessungen max. 80 cm x max. 180 cm: passt durch jede Tür.

2 Hohe Betriebssicherheit

Anlage erfüllt die Anforderungen der DIN 14462 für die Errichtung einer Löschwasserinstallation:

- Druckschalter und Grenztaster werden stetig gegen Drahtbruch und Kurzschluss überwacht.
- Motor/Trockenlaufschutz sind im Brandfall inaktiv.
- Hauptschalter und Armaturen sind gegen unbefugte Betätigung gesichert.
- Täglicher Funktionslauf erhöht die Betriebssicherheit.

3 Zeit- und Kostenersparnis

- Anschlussfertige Anlage in modularer Bauweise für eine schnelle Montage/Demontage und flexible Handhabung.
- Anschluss für Entwässerung mit integriertem Geruchsverschluss.


4 Redundante Doppelpumpenanlage Hya[®]-Duo D FL Compact

Jede Pumpe besitzt einen eigenen Strom- und Steuerungssystemkreis.

5 Hygienisch und betriebssicher

Vorlagebehälter mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 13077 Typ AB.

Kennlinien

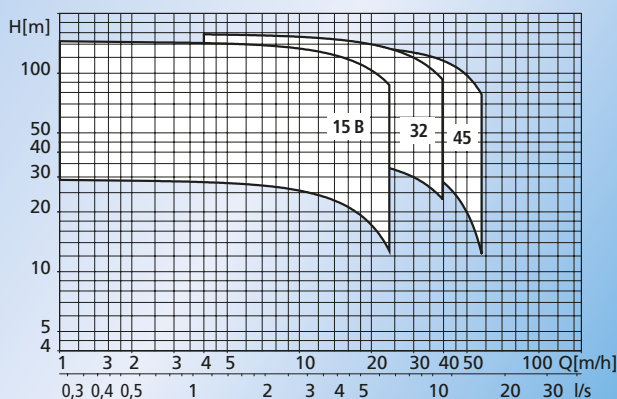

Technische Daten

Förderstrom	bis 36 m ³ /h
Förderhöhe*	bis 150 m
Förderguttemperatur	70 °C
Anlagendruck	16 bar
Anlagenanschluss	DN 50, 65, 80
Abmessungen	Höhe 180 cm, Breite 80 cm

* Größere Förderhöhen auf Anfrage