

Kunde

Technische Daten

Trockenläufer-Spezialpumpe IPH-W 65/140-4/2

Projektname


Projektnummer

Einbauort

Kunden Pos.-Nr

Datum 13.09.2017

Kennfeld

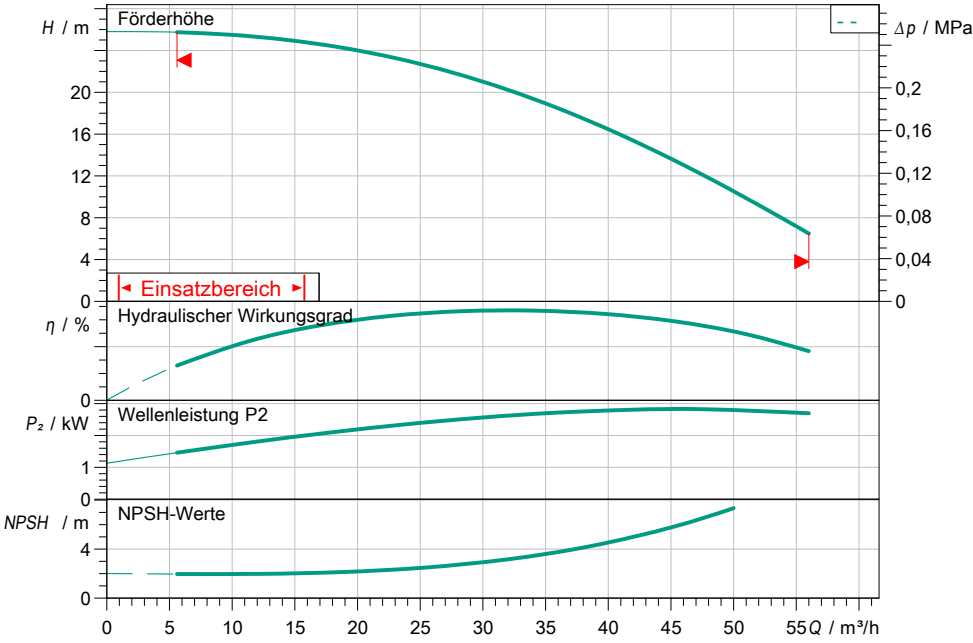

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	
Förderhöhe	
Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur	20,00 °C
Dichte	998,30 kg/m³
Kinematische Viskosität	1,00 mm²/s

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	
Förderhöhe	
Wellenleistung P2	
Hydraulischer Wirkungsgrad	
NPSH	

Produktdaten

Trockenläufer-Spezialpumpe	
IPH-W 65/140-4/2	
Max. Betriebsdruck	2,3 MPa
Medientemperatur	-10 °C ... +210 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C

Motordaten pro Motor/Pumpe

Netzanschluss	3~ 400 V / 50 Hz
Zulässige Spannungstoleranz	±10 %
Nenn Drehzahl	2840 1/min
Nennleistung P2	4,00 kW
Nennstrom	7,10 A
Leistungsfaktor	0,92
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F
Motorschutz	

Anschlussmaße


Rohranschluss saugseitig	DN 65, PN 25
Rohranschluss druckseitig	DN 65, PN 25
Baulänge	400 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse	1.0625
Lauf rad	EN-GJL-250
Laterne	EN-GJS-400-15
Pumpenwelle	1.4005 [AISI416]
Gleitringdichtung	AQ1EGG

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	72 kg
Artikelnummer	2121286

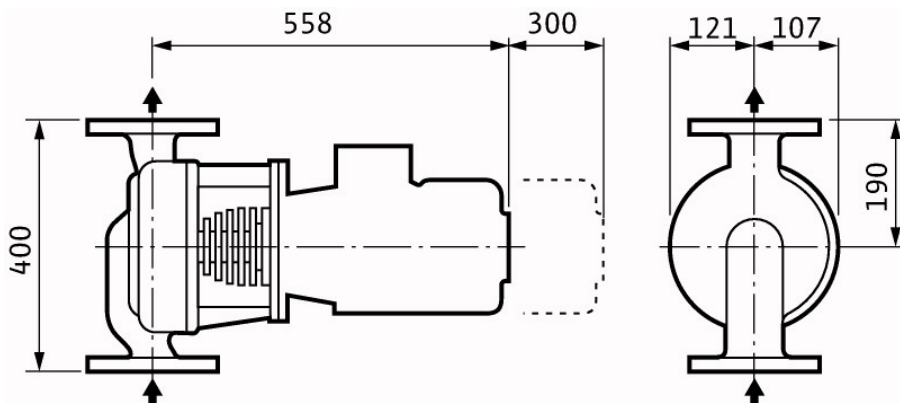

Abmessungen

mm

L2	213
L3	290
Ø M	18