

Kunde

Technische Daten

Trockenläufer-Standard-Einzelpumpe IPL 40/115-0,55/2 PN 10

Projektname


Projektnummer

Einbauort

Kunden Pos.-Nr

Datum 05.09.2017

Kennfeld

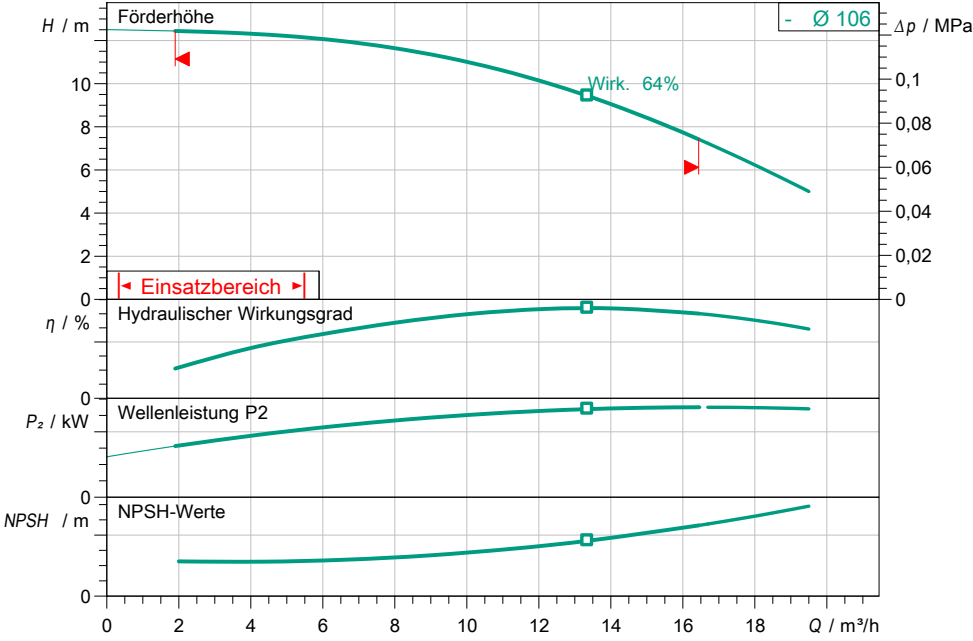

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	
Förderhöhe	
Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur	20,00 °C
Dichte	998,30 kg/m³
Kinematische Viskosität	1,00 mm²/s

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	
Förderhöhe	
Wellenleistung P2	
Hydraulischer Wirkungsgrad	
NPSH	

Produktdaten

Trockenläufer-Standard-Einzelpumpe	
IPL 40/115-0,55/2 PN 10	
Max. Betriebsdruck	1 MPa
Medientemperatur	-20 °C ... +120 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥ 0.40

Motordaten pro Motor/Pumpe

Motor-Effizienzklasse	IE2
Netzanschluss	3~ 400 V / 50 Hz
Zulässige Spannungstoleranz	±10 %
Nenn Drehzahl	2900 1/min
Nennleistung P2	0,55 kW
Nennstrom	1,34 A
Leistungsfaktor	0,82
Wirkungsgrad	
50% / 75% / 100%	72,8/ 75,5/75,5%
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F
Motorschutz	nein

Anschlussmaße

Rohranschluss saugseitig	DN 40, PN 10
Rohranschluss druckseitig	DN 40, PN 10
Baulänge	250 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse	EN-GJL-250
Lauf rad	PPO-GF30
Laterne	EN-GJL-250
Pumpenwelle	1.4021 [AISI420]
Gleitringdichtung	AQEGG

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	20,1 kg
Artikelnummer	2089585

