



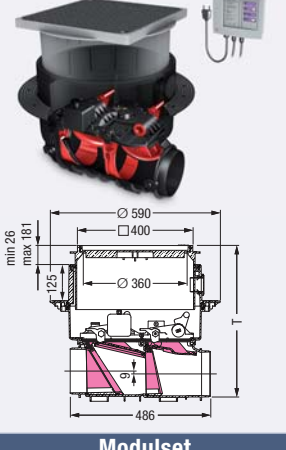










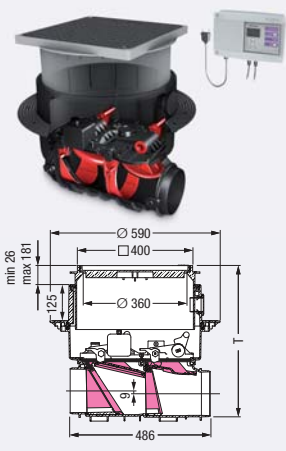


Modulset-Version

Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ohne Spitzende und Muffe

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.	PG		
<p>Modulset</p>  <p>min 26 max 161</p> <p>590 400 360 125 486</p>	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort ohne Spitzende und Muffe</p> <p>Einbauset zum Einbau in die Bodenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit schwarzer Abdeckung (S) <input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis <input type="checkbox"/> mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Ausparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p> CE DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	DN 100 - 200	84000S	1/2	6		
			<p>Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe</p> <p> </p>				
			1	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 081 83 082 83 083 83 084	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6
			2	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 085 83 086 83 087 83 088	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6
<p>Modulset</p>  <p>min 26 max 161</p> <p>590 400 360 125 486</p>	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Standard ohne Spitzende und Muffe</p> <p>Einbauset zum Einbau in die Bodenplatte</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit schwarzer Abdeckung (S) <input type="checkbox"/> mit Standard-Schaltgerät <p>Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm Ausparungsmaße 750 x 750 mm</p> <p> CE DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	DN 100 - 200	83 000S	1/2	6		
			<p>Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe</p> <p> </p>				
			1	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 081 83 082 83 083 83 084	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6
			2	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 085 83 086 83 087 83 088	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6
<p>Modulset</p>  <p>542 x 350 422 486</p>	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort ohne Spitzende und Muffe</p> <p>Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis <input type="checkbox"/> mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik <p> CE DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	DN 100 - 200	84 000	1/6	6		
			<p>Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe</p> <p> </p>				
			1	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 081 83 082 83 083 83 084	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6
			2	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 085 83 086 83 087 83 088	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6
<p>Modulset</p>  <p>542 x 350 422 486</p>	<p>Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Standard ohne Spitzende und Muffe</p> <p>Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit Standard-Schaltgerät <p> CE DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	DN 100 - 200	83 000	1/6	6		
			<p>Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe</p> <p> </p>				
			1	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 081 83 082 83 083 83 084	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6
			2	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200	83 085 83 086 83 087 83 088	1/- 1/- 1/- 1/-	6 6 6 6