




Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
	1	<p>Unilift CC 7 Produktnr.: 96280968</p> <p>Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile.</p> <p>Aus korrosionsbeständiger Komposit-Edelstahl-Kombination mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen. Einsatzfertig mit Tragegriff, Selbstentlüftung, abnehmbarem Siebfuß zur Flachabsaugung, Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Schwimmerschalter.</p> <p>Zusätzlich im Lieferumfang: Abgestuftes Adapterstück mit Aussengewinde in 3/4", 1" und 1 1/4" und Rückschlagklappe für transportablen Einsatz.</p> <p>S1 Betrieb bei aufgetauchtem Motor durch Motormantelkühlung. Aussetzbetrieb >20 Schaltspiele pro Stunde im ausgetauchten Zustand.</p> <p>Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile.</p> <p>Tauchmotor mit eingebauten Thermoschalter als Motorschutz bei Trockenlauf und Blockierung. Feuchtigkeitsschutz des Motors durch hermetische Kapselung.</p> <p>Dauerfettgeschmierte Kugellager, Dichtung mediumseitig mit doppelten Radialwellendichtringen mit Keramikbuchse für längere Standzeit. Einfacher Radialwellendichtring zum Motor. Dazwischenliegende Sperrkammer mit Spezialfett als Trockenlaufschutz.</p> <p>Netz- und Schwimmerschalterkabel mit hermetischer Abdichtung zum Motor. Verstellbare Schaltpunkte über Schwimmerschalterfixierung am Griff.</p> <p>Selbstentlüftung zum sicheren Anlauf bei trocken gefallenem Pumpensumpf.</p> <p>Technische Daten: Maximale Korngröße: 10 mm</p> <p>Werkstoffe: Pumpengehäuse: PP 15 GF Laufrad: PPOm 20 GF</p> <p>Installation: Anschluss Druckstutzen: G 1 1/4 Maximale Einbautiefe: 10 m</p> <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C</p> <p>Elektrische Daten: Netzfrequenz: 50 Hz Nenn-Spannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 1.8 A Größe des Betriebskondensators: 8 µF/450 V Schutzart (IEC 34-5): 68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 10M m</p>	€ 207,00

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
		Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 4.6 kg Bruttogewicht: 5.2 kg Versandvolumen: 0.017 m ³	


Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	Unilift CC 7
Produktnummer:	96280968
EAN Nummer:	5700830761380
Preis:	€ 207,00
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	2.78 l/s
Maximale Förderhöhe:	7 m
Maximale Korngröße:	10 mm
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	PP 15 GF
Laufrad:	PPOm 20 GF
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	G 1 1/4
Maximale Einbautiefe:	10 m
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Elektrische Daten:	
Netzfrequenz:	50 Hz
Nenn-Spannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	1.8 A
Größe des Betriebskondensators:	8 µF/450 V
Schutzart (IEC 34-5):	68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	Ja
Kabellänge:	10M m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Art der Steuerung:	
Schwimmerschalter:	Niveauschalter
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.6 kg
Bruttogewicht:	5.2 kg
Versandvolumen:	0.017 m³

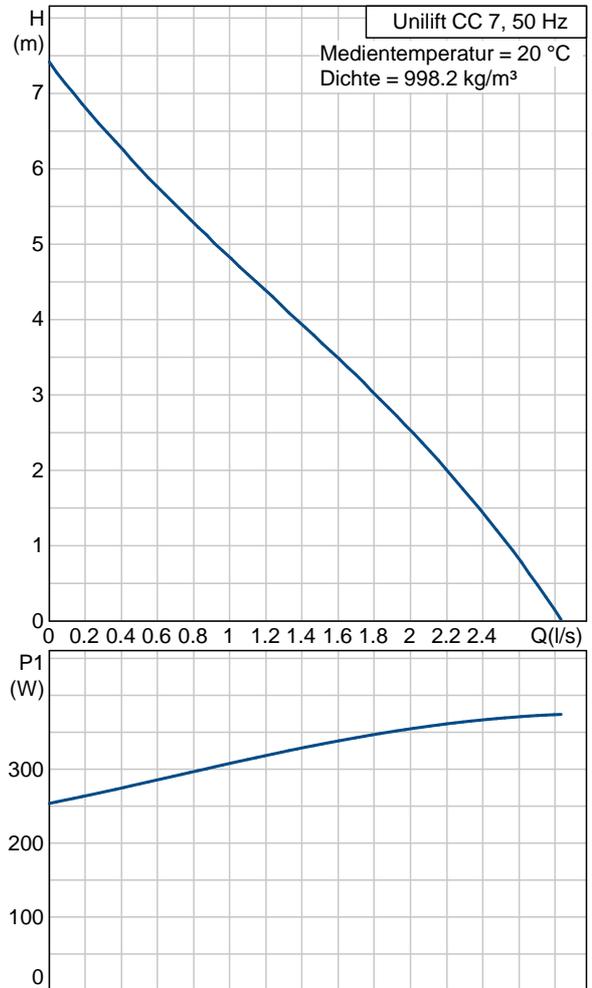


96280968 Unilift CC 7 50 Hz

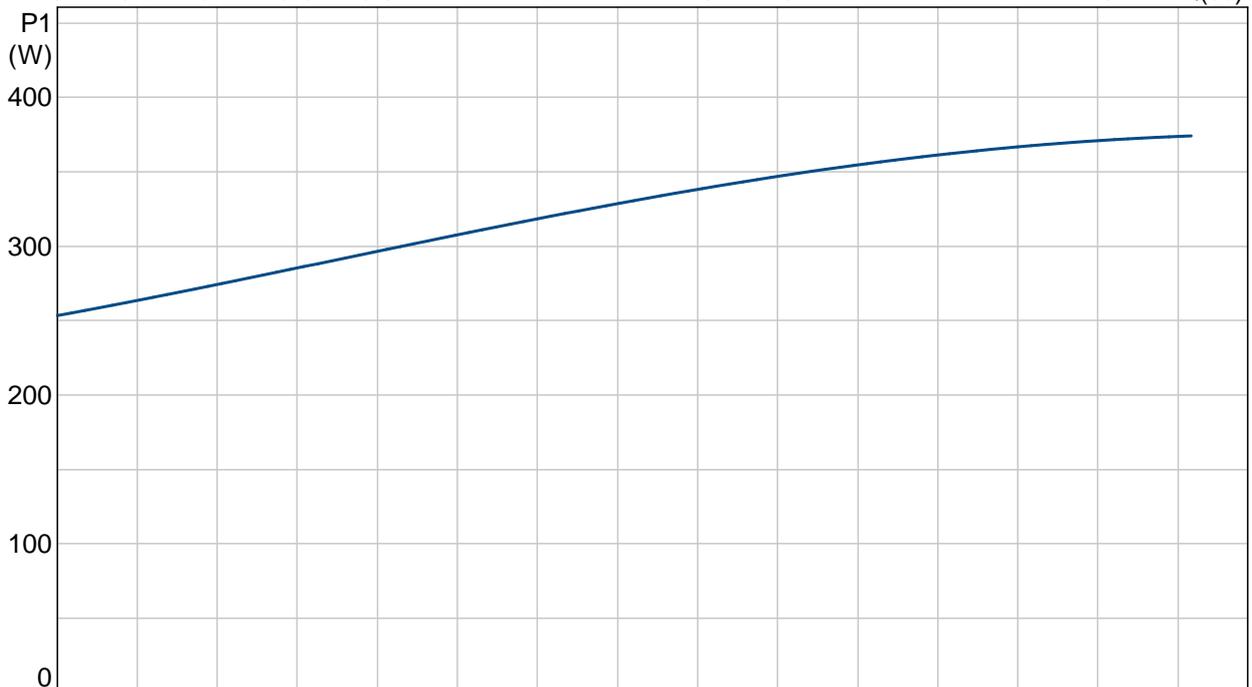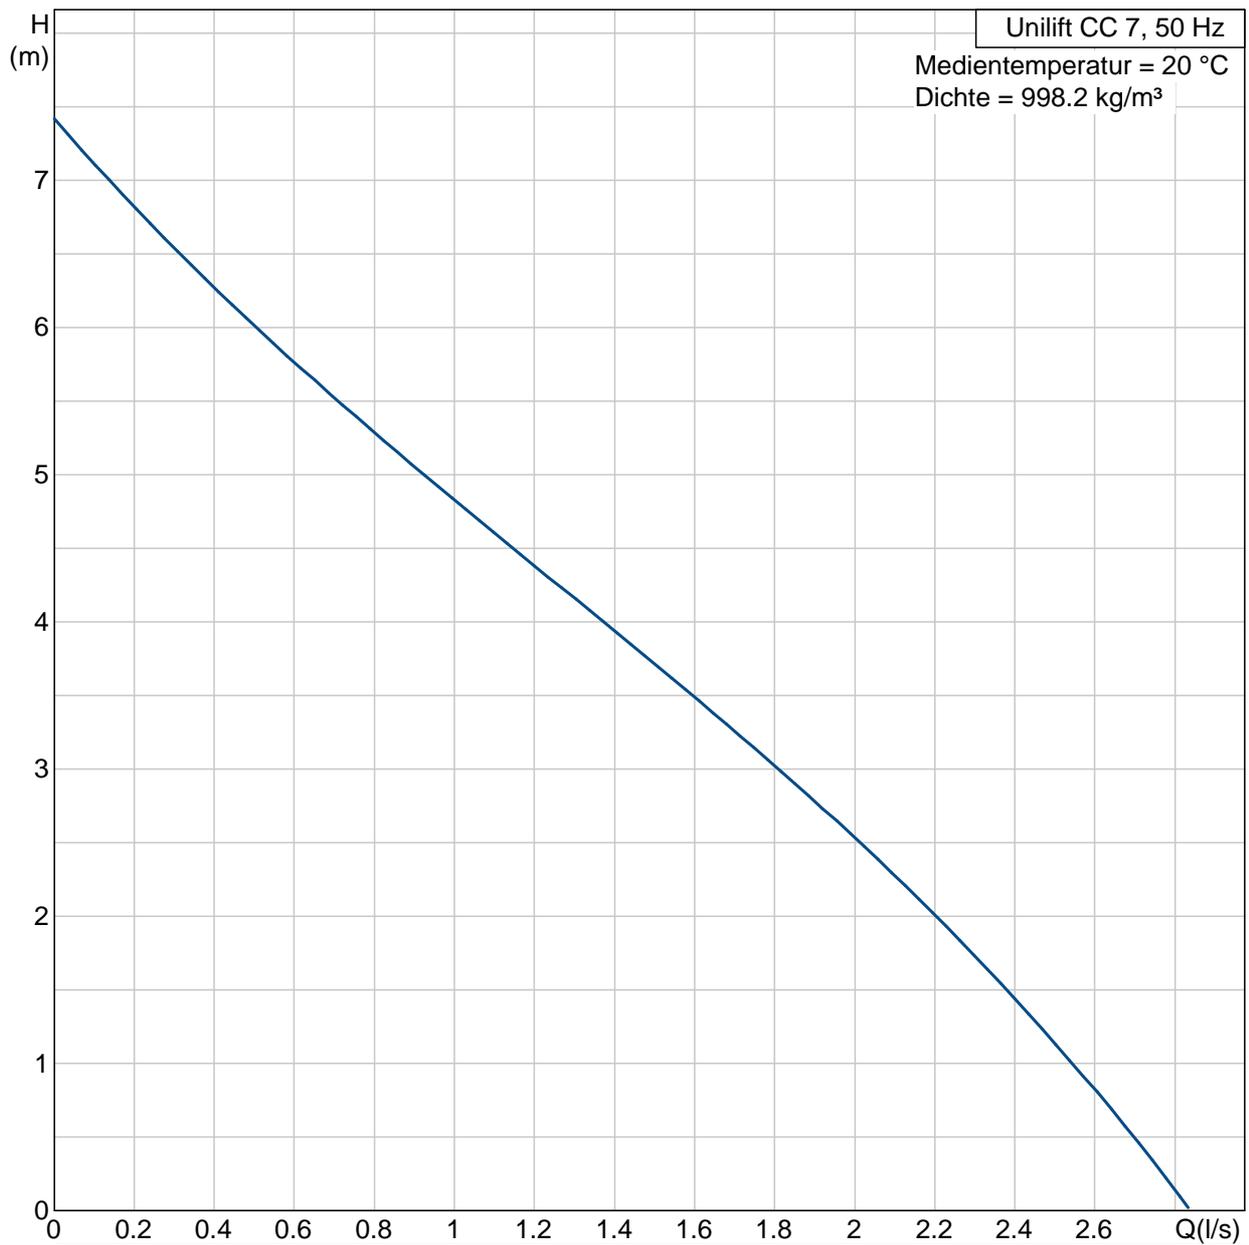

96280968 Unilift CC 7 50 Hz

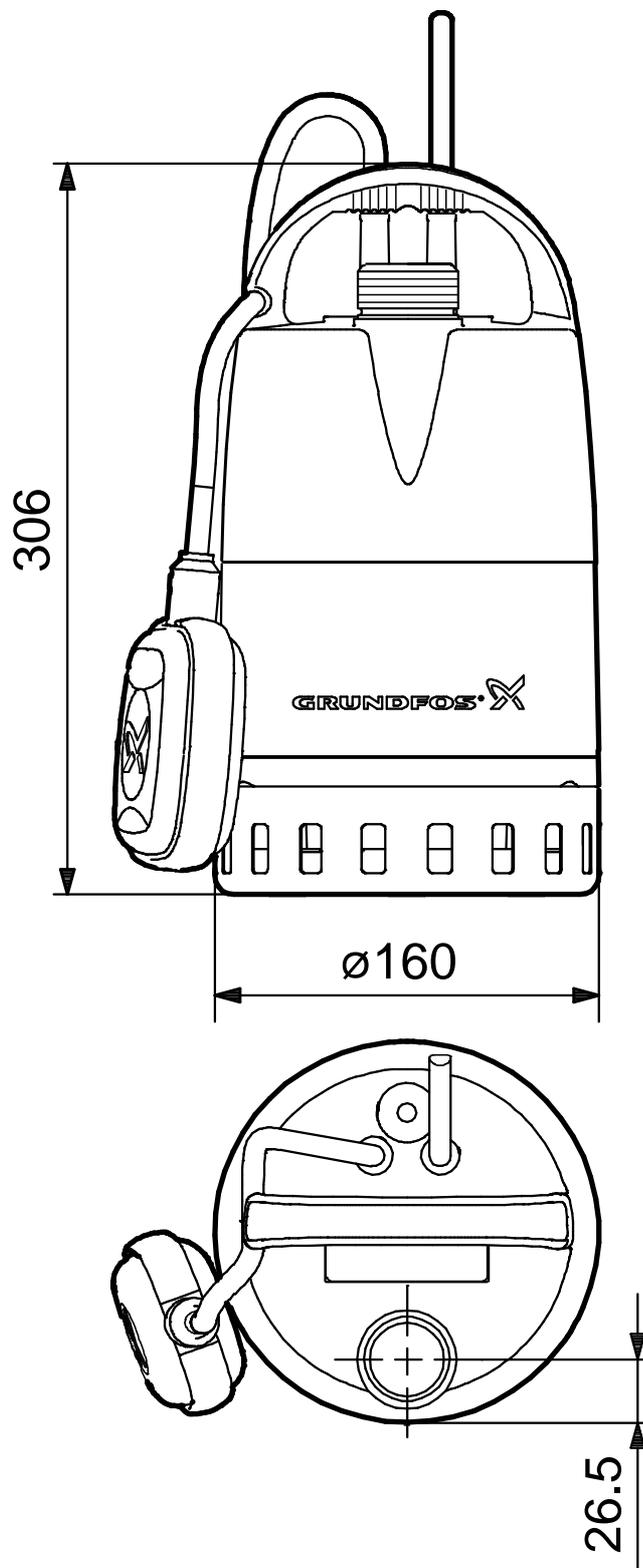

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

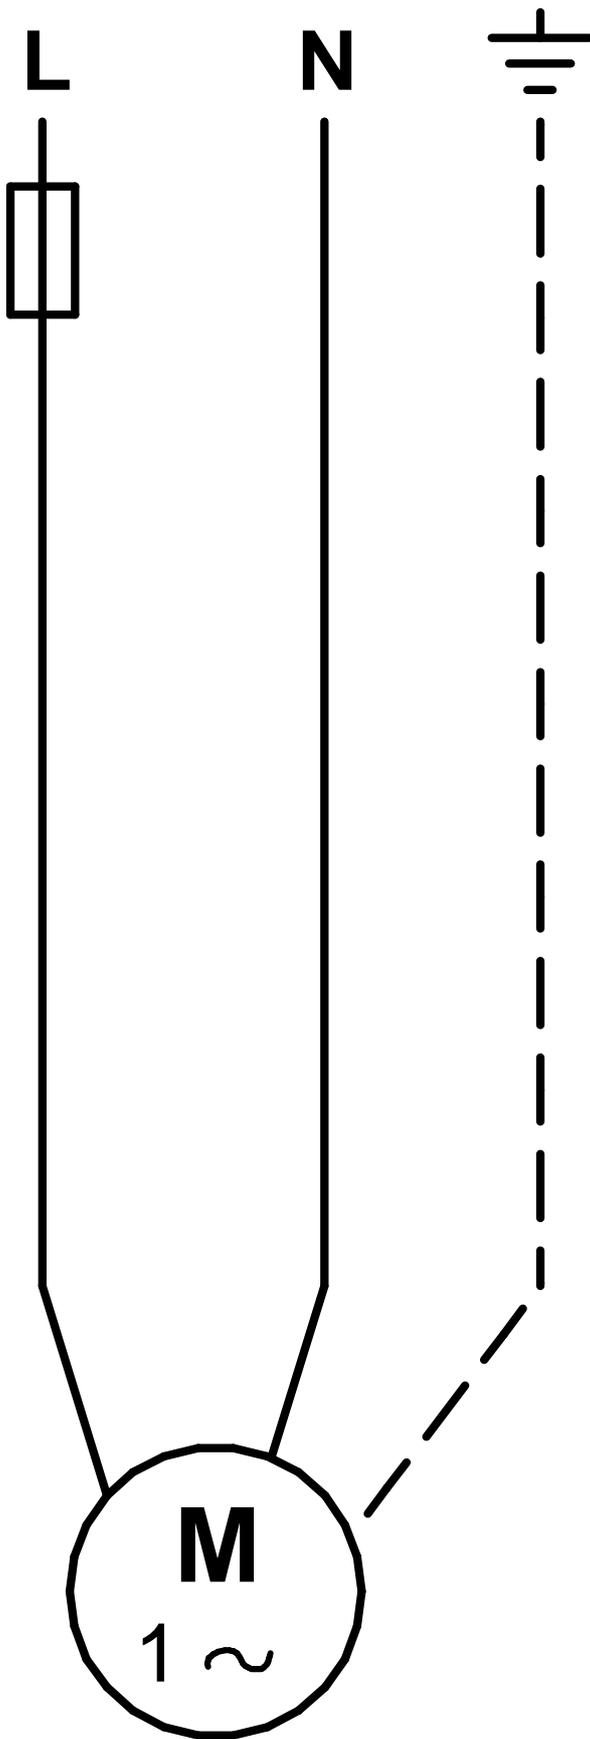

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.