

Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser

Staufix SWA Komplettset-Version

Artikelabbildung


Artikelbeschreibung

Nennweite

Art.Nr.

Stück
Ka./Pa.

PG

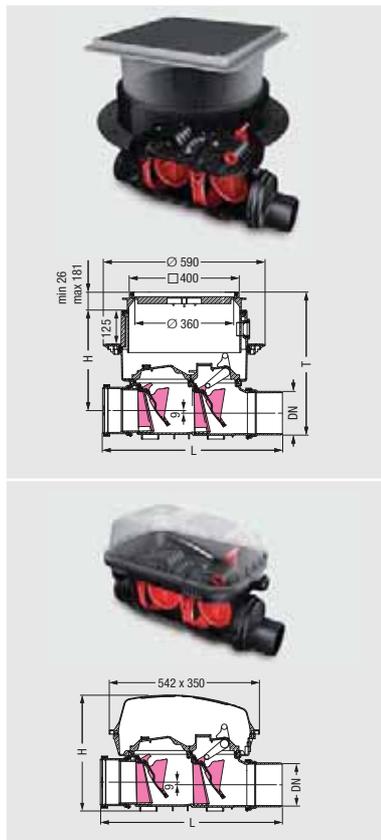

Rückstauverschluss Staufix SWA
aus Kunststoff

Einbauset für die Bodenplatte,
geeignet für Dünnbettabdichtung

1 **befliesbare Abdeckung (X)**

2 **schwarze Abdeckung (S)**

DN 100 L: 642 mm H: 394 mm

DN 125 L: 645 mm H: 387 mm

DN 150 L: 656 mm H: 370 mm

DN 200 L: 720 mm H: 348 mm

Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm

Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Umrüstsätze siehe Seite 32



CE **DIN EN 13564 Typ 2**

1	DN 100	73100.10X	1/4	6
	DN 125	73125.10X	1/4	6
	DN 150	73150.10X	1/4	6
	DN 200*	73200.10X	1/2	6
2	DN 100	73100.10S	1/4	6
	DN 125	73125.10S	1/4	6
	DN 150	73150.10S	1/4	6
	DN 200*	73200.10S	1/2	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Rückstauverschluss Staufix SWA
aus Kunststoff

Zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung

DN 100 L: 642 mm H: 422 mm

DN 125 L: 645 mm H: 422 mm

DN 150 L: 656 mm H: 422 mm

DN 200 L: 720 mm H: 422 mm

Umrüstsätze siehe Seite 32



CE **DIN EN 13564 Typ 2**

DN 100	73100.10	1/8	6
DN 125	73125.10	1/8	6
DN 150	73150.10	1/8	6
DN 200*	73200.10	1/6	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Controllfix Komplettset-Version

Artikelabbildung


Artikelbeschreibung

Nennweite

Art.Nr.

Stück
Ka./Pa.

PG

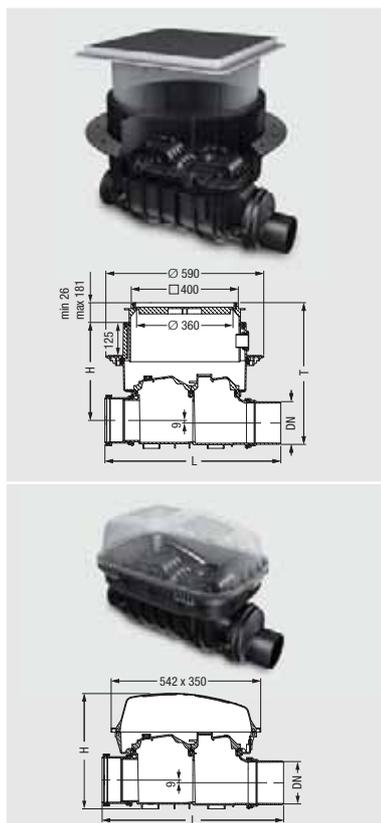

Reinigungsrohr Controllfix
aus Kunststoff

Einbauset für die Bodenplatte,
geeignet für Dünnbettabdichtung

1 **befliesbare Abdeckung (X)**

2 **schwarze Abdeckung (S)**

DN 100 L: 642 mm H: 394 mm

DN 125 L: 645 mm H: 387 mm

DN 150 L: 656 mm H: 370 mm

DN 200 L: 720 mm H: 348 mm

Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm

Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Umrüstsätze siehe Seite 32



CE **DIN EN 13564 Typ 2**

1	DN 100	80100X	1/4	6
	DN 125	80125X	1/4	6
	DN 150	80150X	1/4	6
	DN 200*	80200X	1/4	6
2	DN 100	80100S	1/4	6
	DN 125	80125S	1/4	6
	DN 150	80150S	1/4	6
	DN 200*	80200S	1/4	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Reinigungsrohr Controllfix
aus Kunststoff

Zum Einbau in eine freiliegende
Abwasserleitung

DN 100 L: 642 mm H: 422 mm

DN 125 L: 645 mm H: 422 mm

DN 150 L: 656 mm H: 422 mm

DN 200 L: 720 mm H: 422 mm

Umrüstsätze siehe Seite 32



CE **DIN EN 13564 Typ 2**

DN 100	80100	1/8	6
DN 125	80125	1/8	6
DN 150	80150	1/8	6
DN 200*	80200	1/6	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150