


Premium-Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser

Staufix FKA Modulset-Version ohne Spitzenden und Muffen

Artikelabbildung

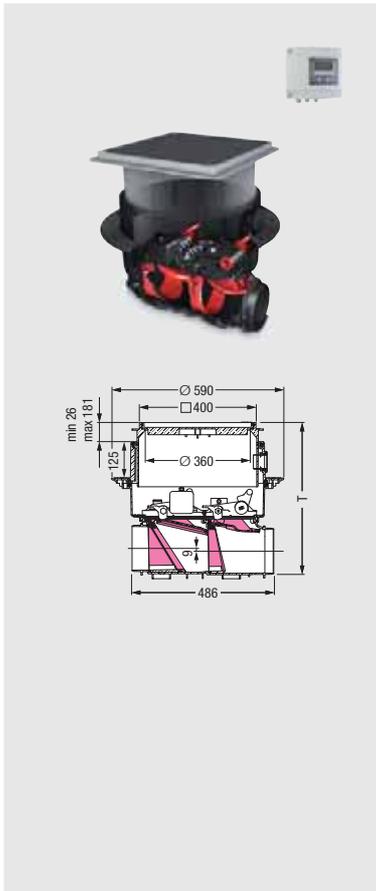

Artikelbeschreibung

Rückstauautomat Staufix FKA
aus Kunststoff
ohne Spitzende und Muffe

Einbauset für die Bodenplatte,
geeignet für Dünnbettabdichtung

- 1** **befliesbare Abdeckung (X)**
- 2** **schwarze Abdeckung (S)**

Kabellänge 5 m

- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Warnhinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Einbautiefe (T) von 486 - 640 mm
Aussparungsmaße 750 x 750 mm

Umrüstsatz Pumpfix F
siehe Seite 32



Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe
siehe Seite 30



DIN EN 13564 Typ 3 F

	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
1	DN 100-200*	84 000X	1/2	6
2	DN 100-200*	84 000S	1/2	6

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

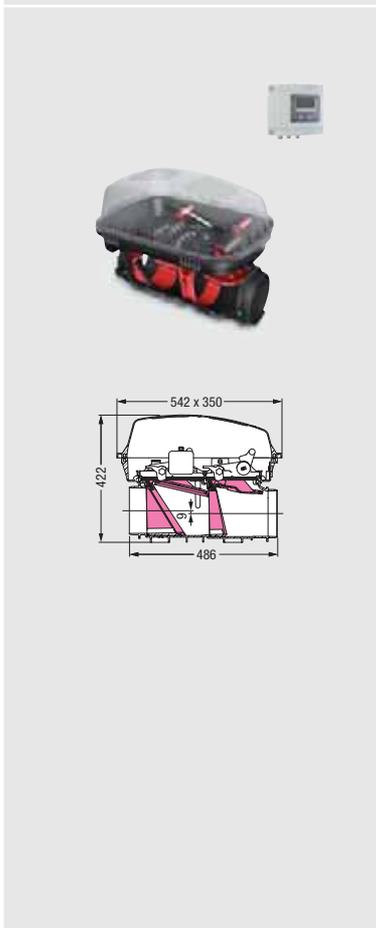

Rückstauautomat Staufix FKA
aus Kunststoff
ohne Spitzende und Muffe

**Zum Einbau in eine freiliegende
Abwasserleitung**

Kabellänge 5 m

- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Warnhinweis
- optional mit potentialfreiem Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik

Umrüstsatz Pumpfix F
siehe Seite 32

Zusätzlich bestellen: Spitzende und Muffe
siehe Seite 30



DIN EN 13564 Typ 3 F

DN 100-200*	84 000	1/6	6
-------------	---------------	-----	---

*Zu-/Abfluss DN 200, Hydraulik entspricht DN 150