


Kunde
 Kunden Nr.
 Ansprechpartner
 Bearbeiter

Projekt
 Projekt Nr.
 Positions-Nr.
 Einbauort

Datum 14.05.2012

Seite 1 / 1

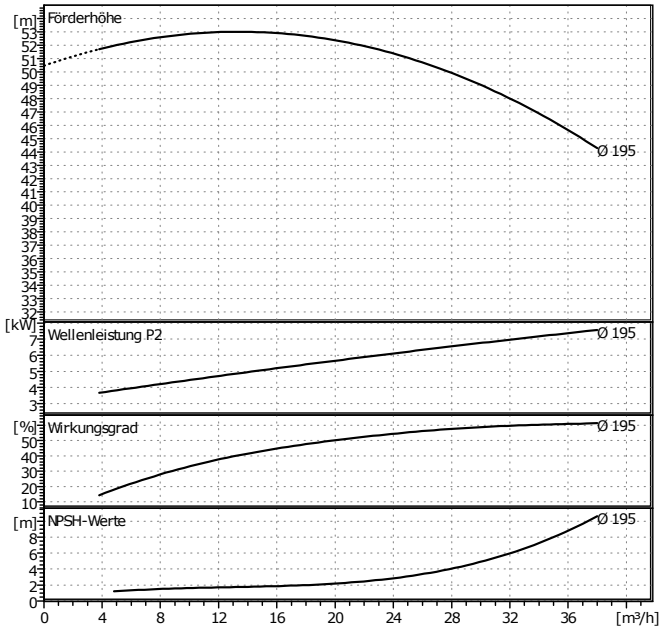

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut		
Fluidtemperatur	0	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO
Typ	IL 40/200-7,5/2
Anlagenart	Einzelpumpe
Nenndruckstufe	PN16
Min. Fluidtemperatur	-20
Max. Fluidtemperatur	140

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom		m³/h
Förderhöhe		m
Wellenleistung P2		kW
Drehzahl	2900	1/min
NPSH		m
Laufreddurchmesser	195	mm

Werkstoffe / Dichtung

Gehäuse	EN-GJL-250
Welle	1.4122
Laufred	EN-GJL-200
Gleitringdichtung	Auf Anfrage
Laterne	EN-GJL-250

Abmessungen pro Pumpe

	mm						
a	110	l0	440	D	150		
b1	145	~l1	664	d	84		
b2	149	m	190	k	110		
b3	300	o	M10	n	4		
c	180	p	20	dL	19		
e	172	p1	167				
f	78	x	100				
øg	266	DN	40				

Saugseite	DN 40	/ PN16
Druckseite	DN 40	/ PN16
Gewicht	96	kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2	7,5	kW
Nennzahl	2900	1/min
Nennspannung	3~400 V, 50 Hz	
Max. Stromaufnahme	13,8	A
Schutzart	IP 55	
Zulässige Spannungstoleranz +/-	10%	

Artikelnr. der Standardversion

