





Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p data-bbox="363 163 783 197">Abwasser-Hebeanlage Typ M.38.3.2</p>  <p data-bbox="754 595 1217 618" style="text-align: right;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="363 629 611 651">Produktnr.: 97901074</p> <p data-bbox="363 685 903 949">Überflutbare Fäkalienhebeanlage mit zwei einstellbaren Zulaufhöhen von 180 bzw. 250 mm, einbaufertig mit einer Pumpe (Typ Multilift M) bzw. zwei Pumpen (Typ Multilift MD). Sammelbehälter mit Griffmulden und Kranöse für Erstmontage und mit 1 bzw. 2 integrierten Rückschlagklappe(n). Steuerung mit Netzkabel und Stecker, geräuscharm und mit Freistromlaufrad.</p> <p data-bbox="363 983 903 1066">Sammelbehälter: Schlag- und bruchfest aus Polyethylen, unverrottbar, gas- und geruchsdicht. Gesamtvolumen 92 ltr.</p> <p data-bbox="363 1099 946 1245">Druckabgang: Flanschübergangsstück aus Composit bestehend aus Flansch 80 mit Rohrstützen DN 100 und elastischem Verbindungsstück DN 100 sowie 2 Rohrschellen einschl. Schrauben und Dichtung.</p> <p data-bbox="363 1279 903 1397">Pumpe: Vertikal, einstufig und überflutbar. Blockausführung mit wartungsfreiem, doppeltem Dichtungssystem und Ölsperkkammer. Ölbad aus physiologisch unbedenklichem Spezialöl.</p> <p data-bbox="363 1431 858 1487">Steuerung: Abwassergerechte pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung.</p> <p data-bbox="363 1520 938 1666">Elektronisches Steuergerät mit Motorschutzrelais, Steuerplatine, Meldeleuchten und Niveaueingang, der über ein Kabel direkt von den Drucksensoren am Sammelbehälter der Anlage aktiviert wird. Wandaufbaugerät, ISO Gehäuse mit Klarsichtdeckel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="395 1700 850 1868">- Optische Anzeige von Betrieb, Sammelstörmeldung, Pumpenstörung, Einschaltniveau, Hochwasser, Überlast, Übertemperatur, Netzstörung und gestörtem Niveausensor, Phasenfolgefehler (nur bei Drehstrommotoren) <li data-bbox="395 1879 691 1901">- Betriebsschalter H-0-A <li data-bbox="395 1912 895 1935">- Akustisches Signal (Summer) für Störung <li data-bbox="395 1946 667 1968">- Quittiertaste Störung <li data-bbox="395 1980 850 2024">- Potentialfreie, getrennte Meldung von Sammelstörung und Hochwasseralarm

Position	Anz.	Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none"> - Automatische oder manuelle Alarmmeldequittierung - Antiblockierfunktion durch automatischen Testlauf nach 24h Stillstandzeit - Einschalten der Pumpe über Drucksensoren - Nachlauf (einstellbar) der Pumpen zur Vermeidung von Ablagerungen und Verstopfungen - Temperaturüberwachung für Pumpen mit Wicklungsthermofühlern - Akkupuffer für netzunabhängige Alarmierung (siehe Zubehör) <p>Art der Steuerung: Art des Schaltschranks: LC221.1</p> <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 °C .. 40 °C</p> <p>Technische Daten: Laufgradtyp: Freistromlaufrad Maximale Korngröße: 40 mm Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: EN 12050-1 Ventiltyp: Klappenventil</p> <p>Werkstoffe: Laufgrad: LURANYL Behälter: LD-PE Dichtung: NBR</p> <p>Installation: Anschluss Druckstutzen: 80</p> <p>Elektrische Daten: Anzahl der Pole: 2 Leistungsaufnahme P1: 4.6 kW Motorbemessungsleistung P2: 3.8 kW Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 3 x 400 V Spannungstoleranz: +10/-14 % Einschaltart: Direkt Max Starts pro Stunde: 60 Nennstrom: 7.4 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,87 Nenn-Drehzahl: 2880 1/min Motorwirkungsgrad bei Vollast: 84,5 % Schutzart (IEC 34-5): 68 Isolationsklasse (IEC 85): F Art des Kabelsteckers: CEE 3P+N+E Netzkabellänge: 1.5 m</p> <p>Behälter: Gesamtvolumen des/der Behälter(s): 92 l</p> <p>Sonstiges: Nettogewicht: 72 kg</p>


97901074 M.38.3.2 50 Hz

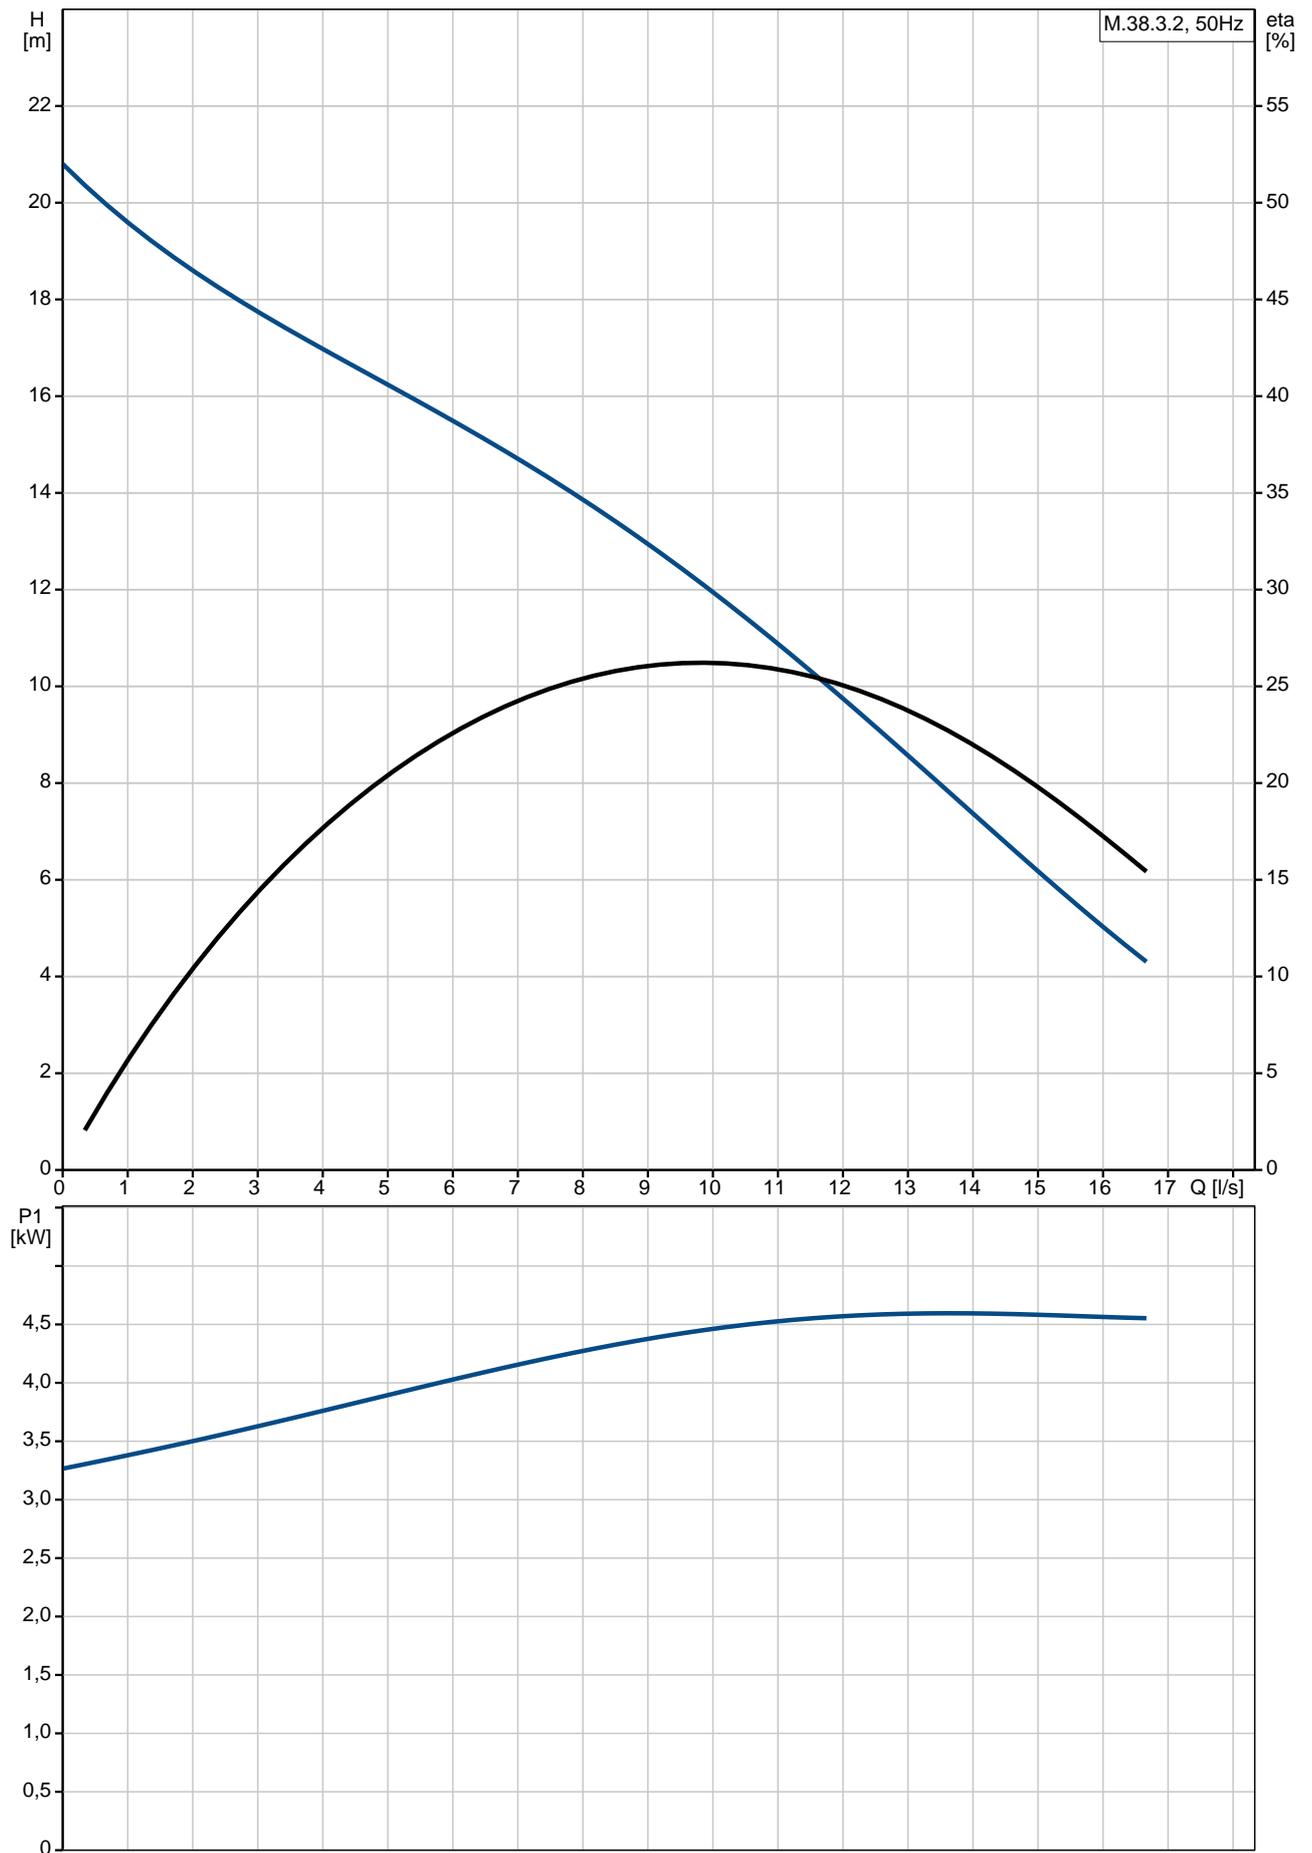


Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	M.38.3.2
Produktnummer :	97901074
EAN Nummer :	5710626080748
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	16.7 l/s
Maximale Förderhöhe:	20.8 m
Lauftradtyp:	Freistromlaufrad
Maximale Korngröße:	40 mm
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	EN 12050-1
Ventiltyp:	Klappenventil
Werkstoffe:	
Laufrad:	LURANYL
Behälter:	LD-PE
Dichtung:	NBR
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	80
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 °C .. 40 °C
Elektrische Daten:	
Anzahl der Pole:	2
Leistungsaufnahme P1:	4.6 kW
Motorbemessungsleistung P2:	3.8 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	3 x 400 V
Spannungstoleranz:	+10/-14 %
Einschaltart:	Direkt
Max Starts pro Stunde:	60
Nennstrom:	7.4 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,87
Nenn-Drehzahl:	2880 1/min
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	84,5 %
Schutzart (IEC 34-5):	F8
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	bimetal Wärmeschalter
Temperaturschutz:	BIMETAL THERMAL SWITCH
Kabellänge:	4 m
Kabeltyp:	H07 RN-F
Art des Kabelsteckers:	CEE 3P+N+E
Netzkabellänge:	1,5 m
Kabelgröße:	4X1,5+2X1
Netzkabellänge:	H05 VV-F
Art der Steuerung:	
Art des Schaltschranks:	LC221.1
Betriebsmodus:	S3-40%,1MIN
Behälter:	
Gesamtvolumen des/der Behälter(s):	92 l
Effekt. Volumen:	34 l
	49 l
Sonstiges:	
Nettogewicht:	72 kg

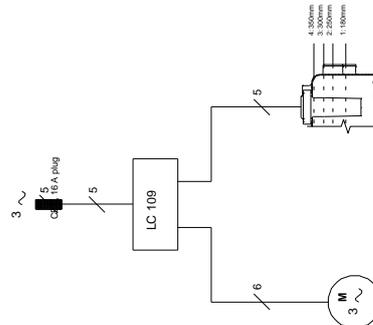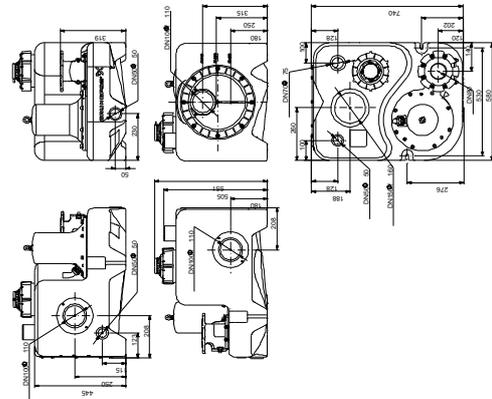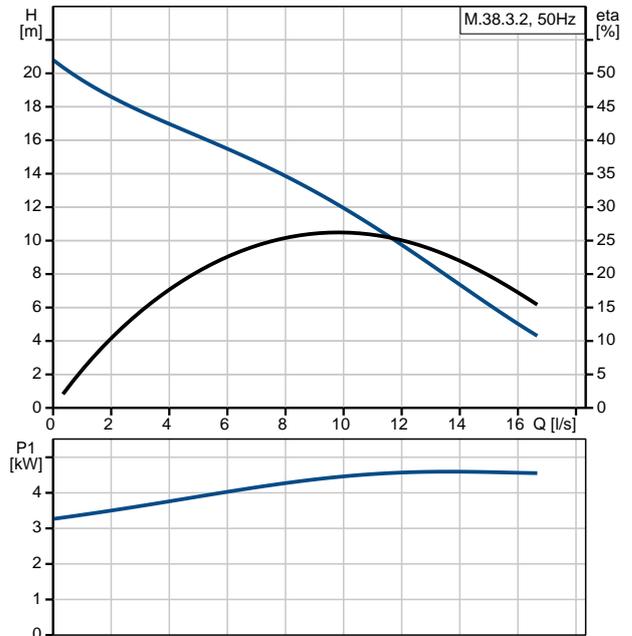

97901074 M.38.3.2 50 Hz

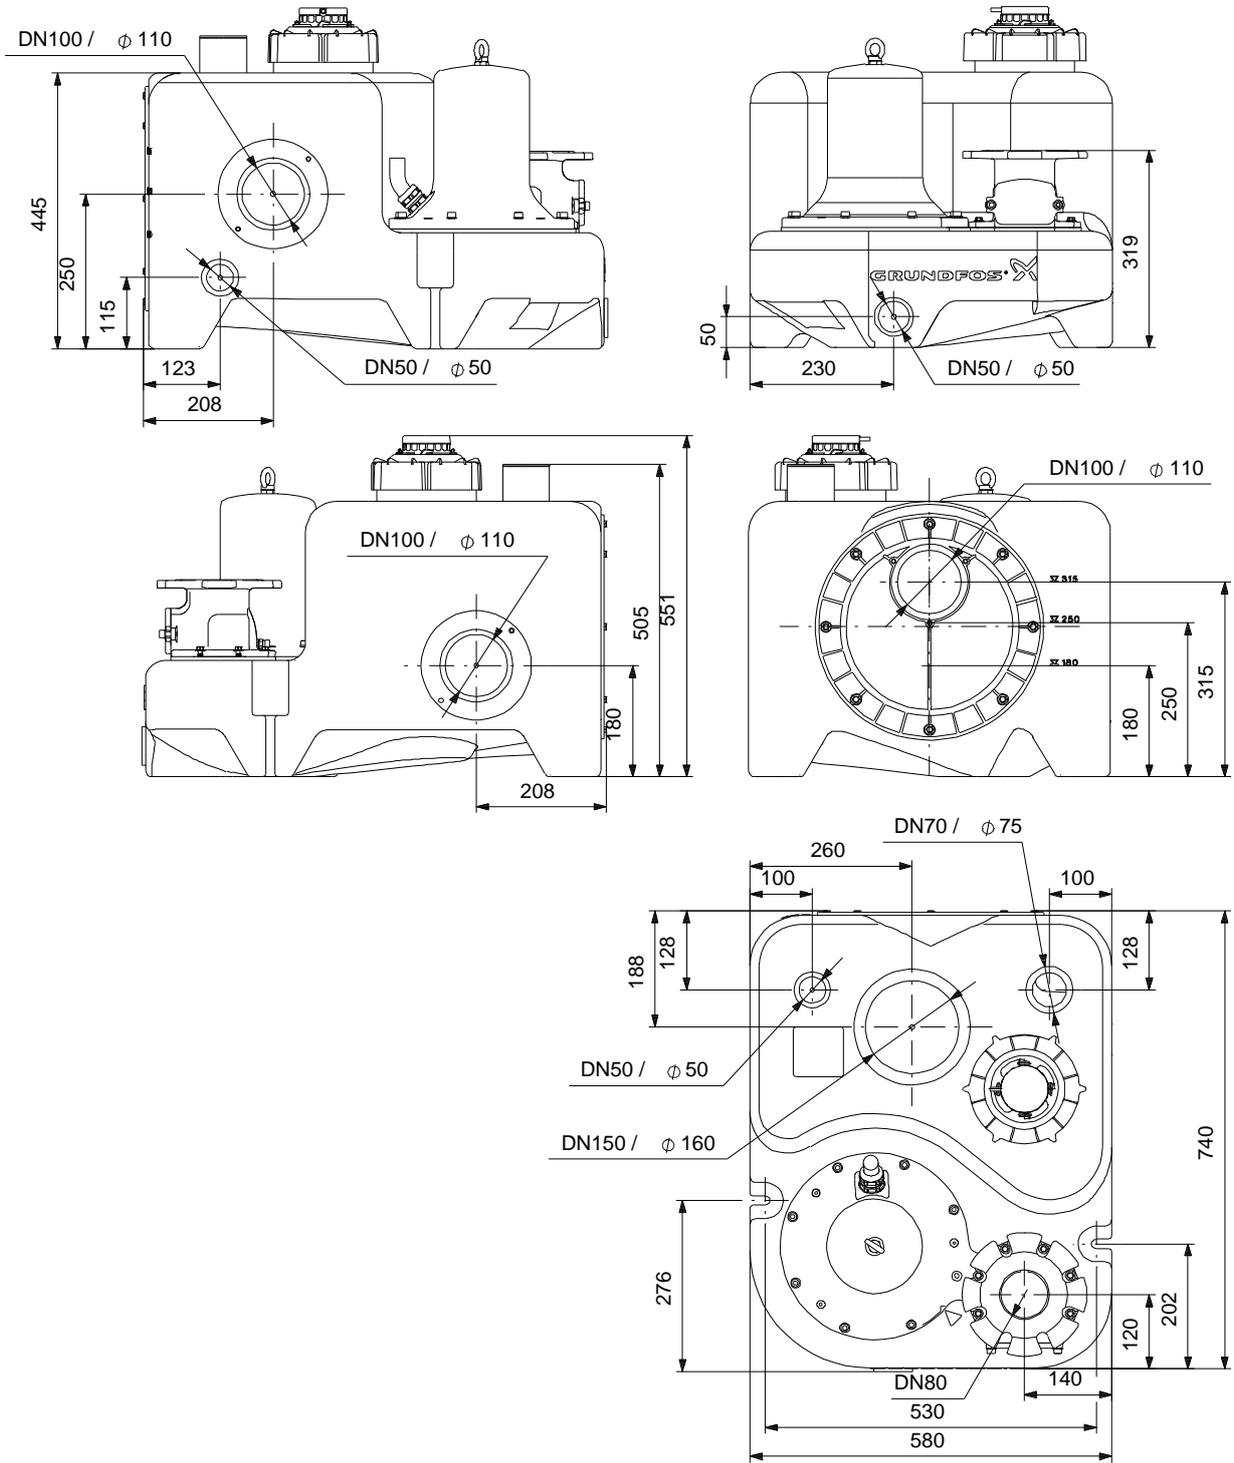

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

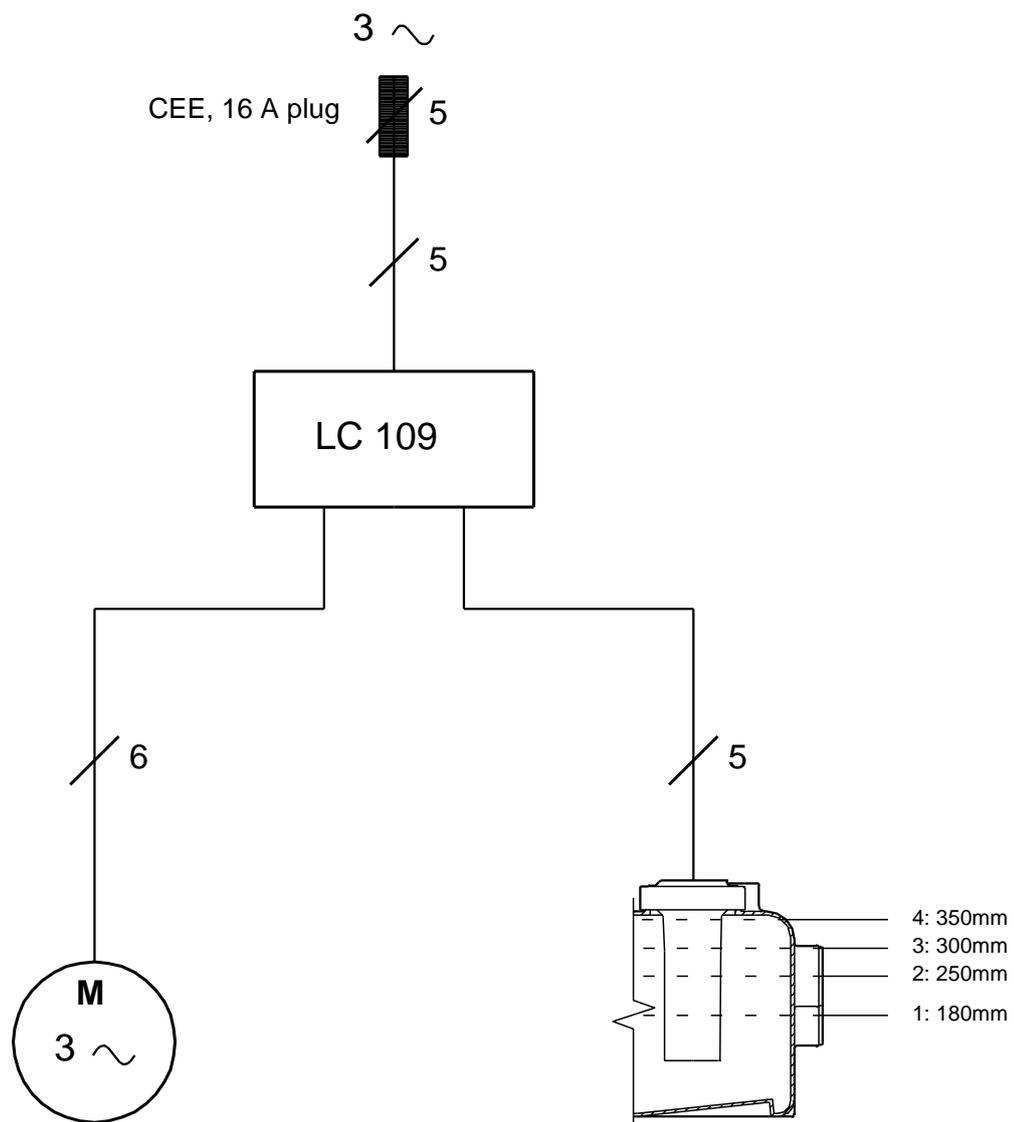

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.