
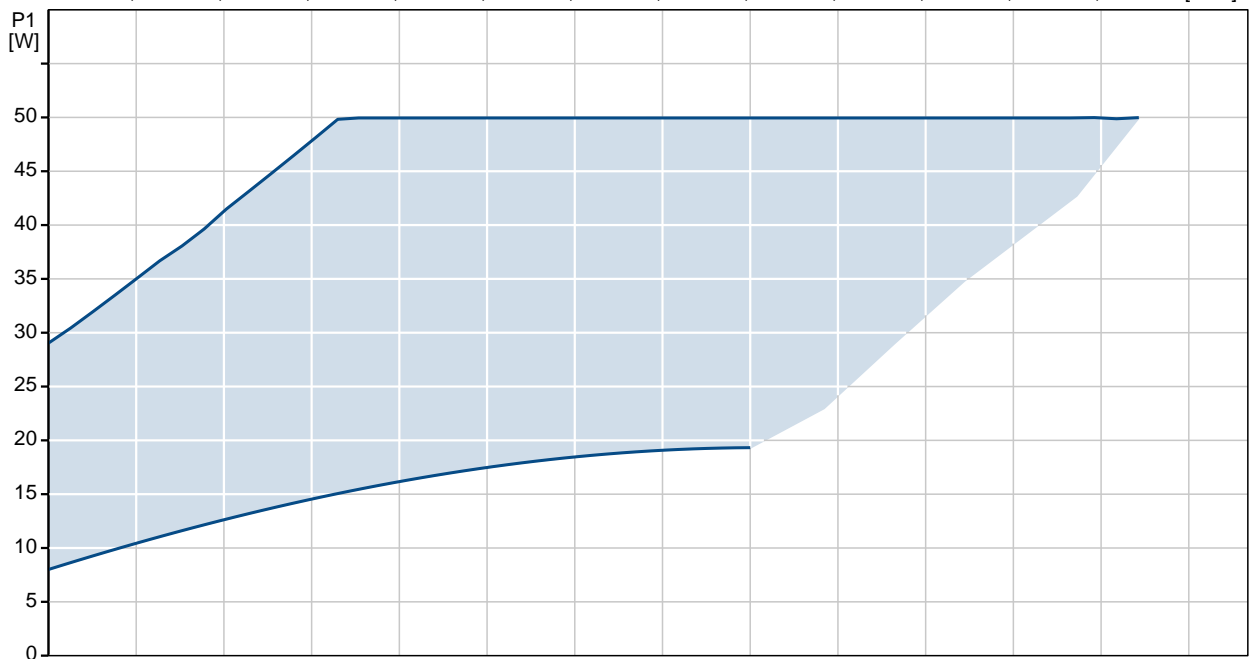


Position	Anz.	Beschreibung
	1	<div data-bbox="411 286 699 524" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="751 591 1217 616" data-label="Text"> <p>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> </div> <div data-bbox="360 622 813 741" data-label="Text"> <p>Produktnr.: 97924716 Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) 0.20 Best in Class</p> </div> <div data-bbox="360 770 820 799" data-label="Text"> <p>Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:</p> </div> <div data-bbox="360 799 866 981" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D) - Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie - Energieeffizienzindex (EEI) 0.19 - Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck / </div> <div data-bbox="360 981 584 1008" data-label="Text"> <p>Konstanttemperatur</p> </div> <div data-bbox="360 1008 807 1097" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Integrierter Motorvollschutz - Wärmedämmschalen gem. EnEV - Automatische Sollwerteneinstellung </div> <div data-bbox="360 1097 654 1126" data-label="Text"> <p>durch AutoAdapt-Funktion</p> </div> <div data-bbox="360 1126 868 1187" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Integrierter Trockenlaufschutz - Einstellbare Volumenstrombegrenzung </div> <div data-bbox="360 1187 643 1216" data-label="Text"> <p>durch FlowLimit-Funktion</p> </div> <div data-bbox="360 1216 855 1274" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Integrierte Wärmemengenerfassung - Anbindung an die Gebäudeleittechnik </div> <div data-bbox="360 1274 762 1332" data-label="Text"> <p>durch Einsteckmodule im Klemmenkasten</p> </div> <div data-bbox="360 1332 866 1422" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- und Störmeldung - Kommunikationsmöglichkeiten analog/digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI </div> <div data-bbox="360 1422 775 1451" data-label="Text"> <p>- Erfassung der Betriebshistorie</p> </div> <div data-bbox="360 1451 866 1512" data-label="Text"> <p>- Bedienung über TFT-Display und Soft-touch-Tastatur</p> </div> <div data-bbox="360 1512 807 1541" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Sollwerteneinstellung </div> <div data-bbox="360 1541 708 1570" data-label="Text"> <p>inkl. Volumenstrombegrenzung</p> </div> <div data-bbox="360 1570 655 1599" data-label="Text"> <p>durch FlowAdapt-Funktion</p> </div> <div data-bbox="360 1599 775 1628" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Handwerkermarke 5 1/4 Jahre </div> <div data-bbox="360 1628 537 1657" data-label="Text"> <p>Gewährleistung</p> </div> <div data-bbox="360 1657 825 1686" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Einstell- und Auslesemöglichkeiten </div> <div data-bbox="360 1686 734 1715" data-label="Text"> <p>mittels optionalem Diagnose- und</p> </div> <div data-bbox="360 1715 702 1744" data-label="Text"> <p>Fernbediengerät Grundfos GO</p> </div> <div data-bbox="360 1744 880 1805" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/Reserve/Parallel </div> <div data-bbox="360 1805 834 1865" data-label="Text"> <p>- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2 Einzelpumpen drahtlos</p> </div> <div data-bbox="360 1926 547 1955" data-label="Section-Header"> <p>Fördermedium:</p> </div> <div data-bbox="360 1955 813 1984" data-label="Text"> <p>Fördermedium: Wasser</p> </div> <div data-bbox="360 1984 868 2016" data-label="Text"> <p>Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C</p> </div>

Position	Anz.	Beschreibung
		<p>Medientemperatur: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³</p> <p>Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,VDE,PCT</p> <p>Werkstoffe: Pumpengehäuse: Nichtrostender Stahl EN 1.4308 ASTM 351 CF8 Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil</p> <p>Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 1 1/2" Nenndruck (bar): PN10 Einbaulänge: 180 mm</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 9 .. 56 W Maximale Stromaufnahme: 0.09 .. 0.46 A Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Schutzart (IEC 34-5): X4D Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p>Sonstiges: Label: Grundfos blueflux Energy (EEI): 0.19 Nettogewicht: 4.81 kg Bruttogewicht: 5.27 kg Versandvolumen: 0.015 m³</p> <p>Fabrikat der Planung: Grundfos Typ der Planung: MAGNA3 25-40 N Produktnummer PN: 97924716 mit Energieeffizienzindex (EEI) 0.19</p>

97924716 MAGNA3 25-40 N 50 Hz

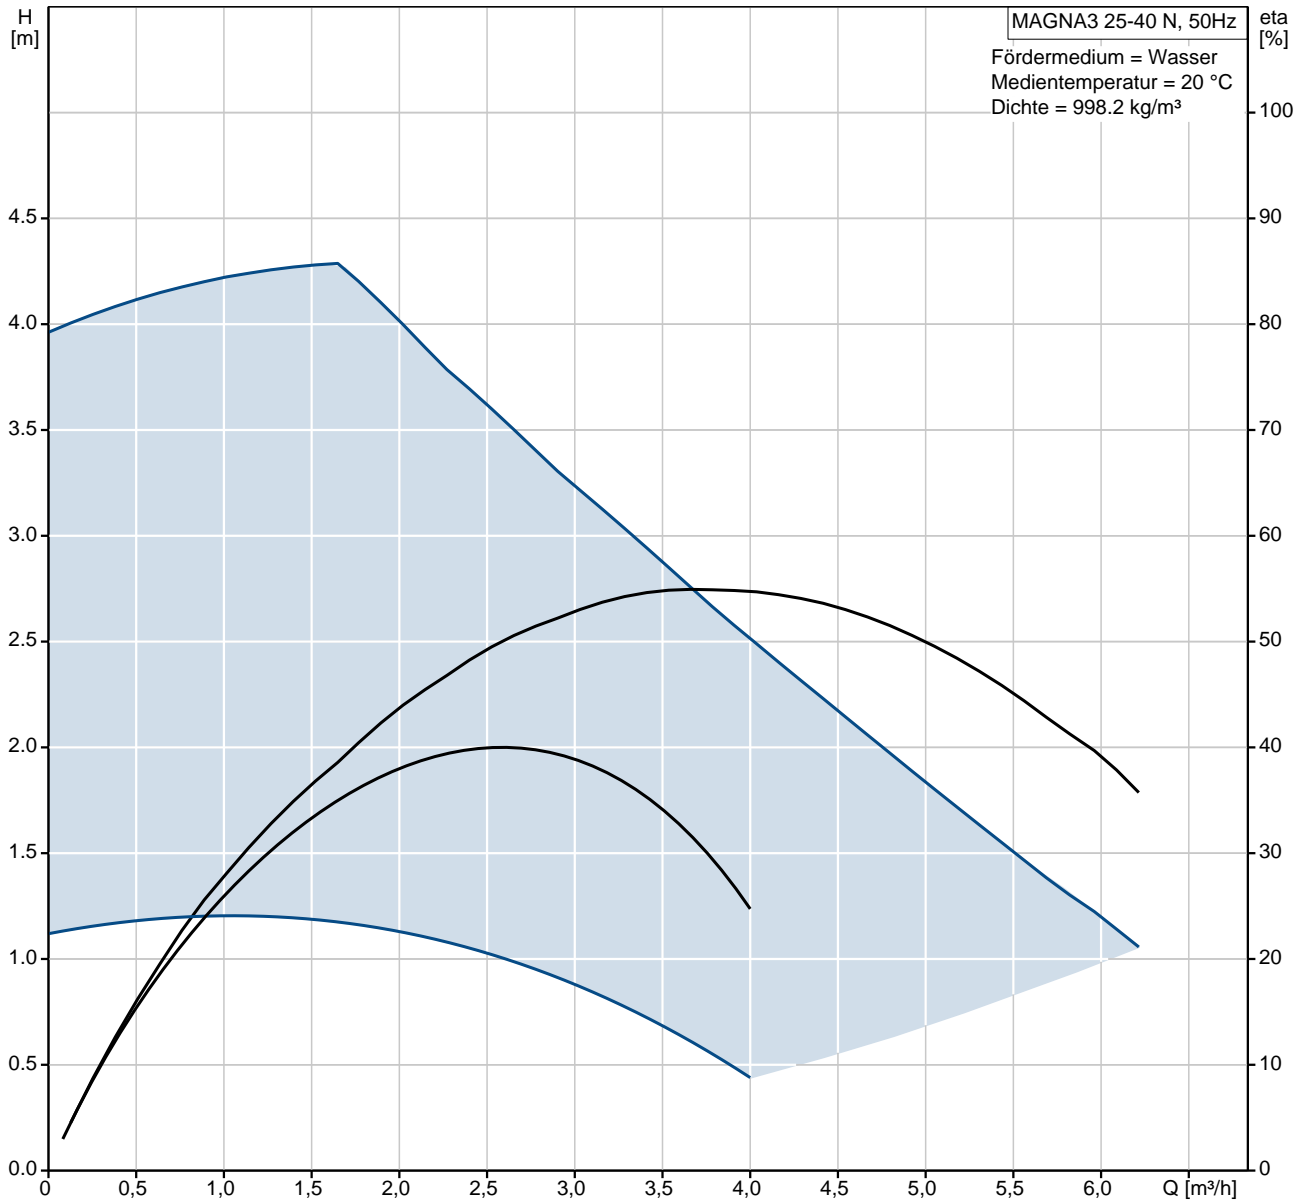

Beschreibung **Daten**

Produktbezeichnung: MAGNA3 25-40 N
 Produktnummer: 97924716
 EAN Nummer: 5710626497959
 Preis: auf Anfr.

Technische Daten:
 Maximale Förderhöhe: 40 dm
 Temperaturklasse: 110
 Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,VDE,PCT
 Modell: A

Werkstoffe:
 Pumpengehäuse: Nichtrostender Stahl
 EN 1.4308
 ASTM 351 CF8
 Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
 Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
 Max. Betriebsdruck: 10 bar
 Nennweite: G 1 1/2"
 Nenndruck (bar): PN10
 Einbaulänge: 180 mm

Fördermedium:
 Wasser
 Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
 Medientemperatur: 20 °C
 Dichte: 998.2 kg/m³

Elektrische Daten:
 Leistungsaufnahme P1: 9 .. 56 W
 Maximale Stromaufnahme: 0.09 .. 0.46 A
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Nennspannung: 1 x 230 V
 Schutzart (IEC 34-5): X4D
 Isolationsklasse (IEC 85): F

Sonstiges:
 Label: Grundfos blueflux
 Energy (EEI): 0.19
 Nettogewicht: 4.81 kg
 Bruttogewicht: 5.27 kg
 Versandvolumen: 0.015 m³
 Verkaufsregion: D

