
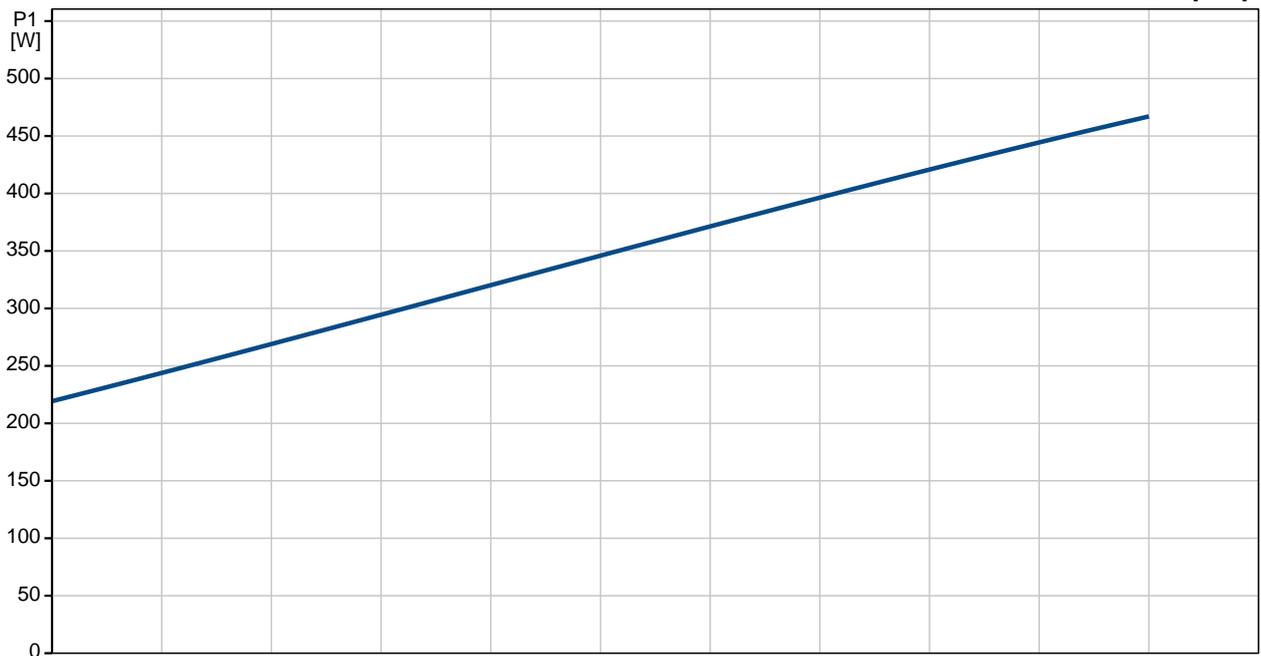



Position	Anz.	Beschreibung																																												
	1	<p>MTA 120-280 A-W-A-B</p>  <p style="text-align: right;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 97989294</p> <p>Die MTA-Baureihe ist eine Niederdruck Eintauchkreiselpumpe. Ihr Anwendungsgebiet ist der Einsatz als Rückförderpumpe in Filterungs- und Beförderungssystemen in Werkzeugmaschinen. Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direktgekoppelt ohne Gleitringdichtung. - integrierter 3-Phasen Motor. - halboffenes Laufrad, damit Späne durch die Pumpe strömen können - Motor- und Pumpengehäuse bestehen aus Grauguss. <p>Eintauchtiefe: 283 mmmm</p> <p>Fördermedium:</p> <table> <tr> <td>Fördermedium:</td> <td>Wasser</td> </tr> <tr> <td>Medientemperaturbereich:</td> <td>0 .. 60 °C</td> </tr> <tr> <td>Medientemperatur:</td> <td>20 °C</td> </tr> <tr> <td>Dichte:</td> <td>998.2 kg/m³</td> </tr> </table> <p>Technische Daten:</p> <table> <tr> <td>Nennförderhöhe:</td> <td>7.2 m</td> </tr> <tr> <td>Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:</td> <td>CE</td> </tr> <tr> <td>Kennlinientoleranz:</td> <td>ISO 9906:1999 Annex A</td> </tr> </table> <p>Werkstoffe:</p> <table> <tr> <td>Pumpengehäuse:</td> <td>Grauguß DIN W.-Nr. GG20 ASTM A48-CL30</td> </tr> <tr> <td>Laufrad:</td> <td>PAA GF50</td> </tr> </table> <p>Installation:</p> <table> <tr> <td>Maximale Umgebungstemperatur:</td> <td>40 °C</td> </tr> <tr> <td>Anschluss Druckstutzen:</td> <td>G 1 1/4</td> </tr> <tr> <td>Einbaulänge:</td> <td>283 mm</td> </tr> </table> <p>Elektrische Daten:</p> <table> <tr> <td>Leistungsaufnahme P1:</td> <td>440 W</td> </tr> <tr> <td>Netzfrequenz:</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Nennspannung:</td> <td>3 x 220-240 D / 380-415 Y V</td> </tr> <tr> <td>Service-Faktor:</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>Nennstrom:</td> <td>1,47/0,87 A</td> </tr> <tr> <td>Anlaufstrom:</td> <td>500 %</td> </tr> <tr> <td>Nenn-Drehzahl:</td> <td>2920 1/min</td> </tr> <tr> <td>Motorwirkungsgrad bei Vollast:</td> <td>75,8 %</td> </tr> <tr> <td>Schutzart (IEC 34-5):</td> <td>IP54</td> </tr> <tr> <td>Isolationsklasse (IEC 85):</td> <td>F</td> </tr> </table>	Fördermedium:	Wasser	Medientemperaturbereich:	0 .. 60 °C	Medientemperatur:	20 °C	Dichte:	998.2 kg/m ³	Nennförderhöhe:	7.2 m	Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE	Kennlinientoleranz:	ISO 9906:1999 Annex A	Pumpengehäuse:	Grauguß DIN W.-Nr. GG20 ASTM A48-CL30	Laufrad:	PAA GF50	Maximale Umgebungstemperatur:	40 °C	Anschluss Druckstutzen:	G 1 1/4	Einbaulänge:	283 mm	Leistungsaufnahme P1:	440 W	Netzfrequenz:	50 Hz	Nennspannung:	3 x 220-240 D / 380-415 Y V	Service-Faktor:	1,15	Nennstrom:	1,47/0,87 A	Anlaufstrom:	500 %	Nenn-Drehzahl:	2920 1/min	Motorwirkungsgrad bei Vollast:	75,8 %	Schutzart (IEC 34-5):	IP54	Isolationsklasse (IEC 85):	F
Fördermedium:	Wasser																																													
Medientemperaturbereich:	0 .. 60 °C																																													
Medientemperatur:	20 °C																																													
Dichte:	998.2 kg/m ³																																													
Nennförderhöhe:	7.2 m																																													
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE																																													
Kennlinientoleranz:	ISO 9906:1999 Annex A																																													
Pumpengehäuse:	Grauguß DIN W.-Nr. GG20 ASTM A48-CL30																																													
Laufrad:	PAA GF50																																													
Maximale Umgebungstemperatur:	40 °C																																													
Anschluss Druckstutzen:	G 1 1/4																																													
Einbaulänge:	283 mm																																													
Leistungsaufnahme P1:	440 W																																													
Netzfrequenz:	50 Hz																																													
Nennspannung:	3 x 220-240 D / 380-415 Y V																																													
Service-Faktor:	1,15																																													
Nennstrom:	1,47/0,87 A																																													
Anlaufstrom:	500 %																																													
Nenn-Drehzahl:	2920 1/min																																													
Motorwirkungsgrad bei Vollast:	75,8 %																																													
Schutzart (IEC 34-5):	IP54																																													
Isolationsklasse (IEC 85):	F																																													

Position	Anz.	Beschreibung
		<p>Sonstiges:</p> <p>Nettogewicht: 17.6 kg</p> <p>Bruttogewicht: 19.6 kg</p> <p>Versandvolumen: 0.032 m³</p>

97989294 MTA 120-280 50 Hz

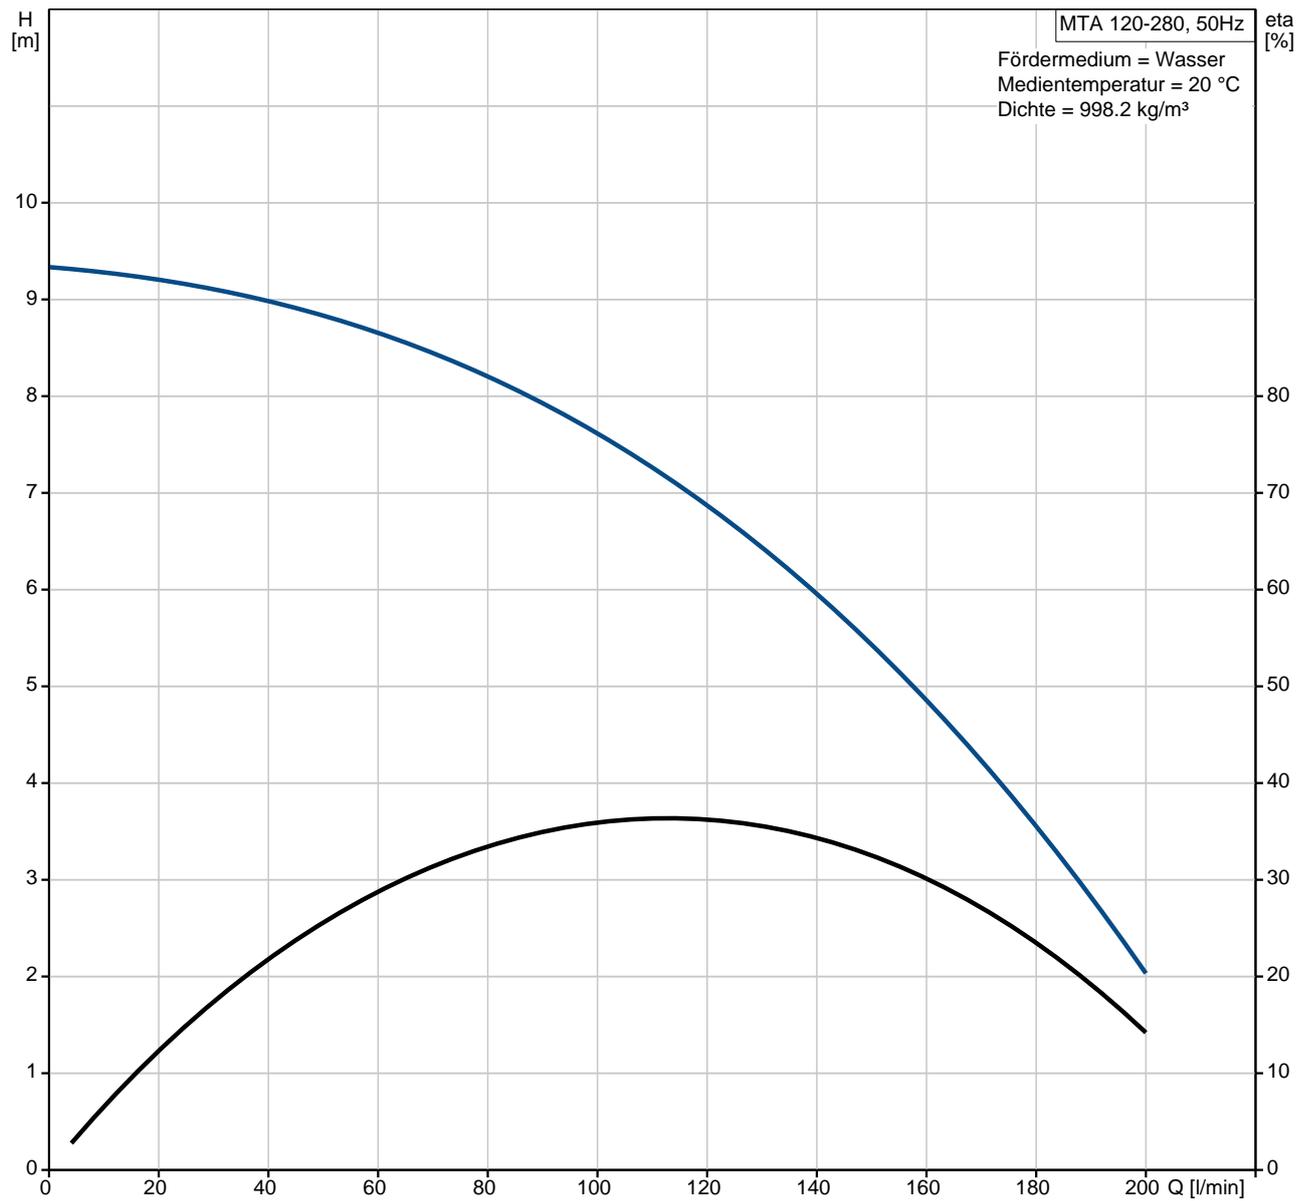

97989294 MTA 120-280 50 Hz

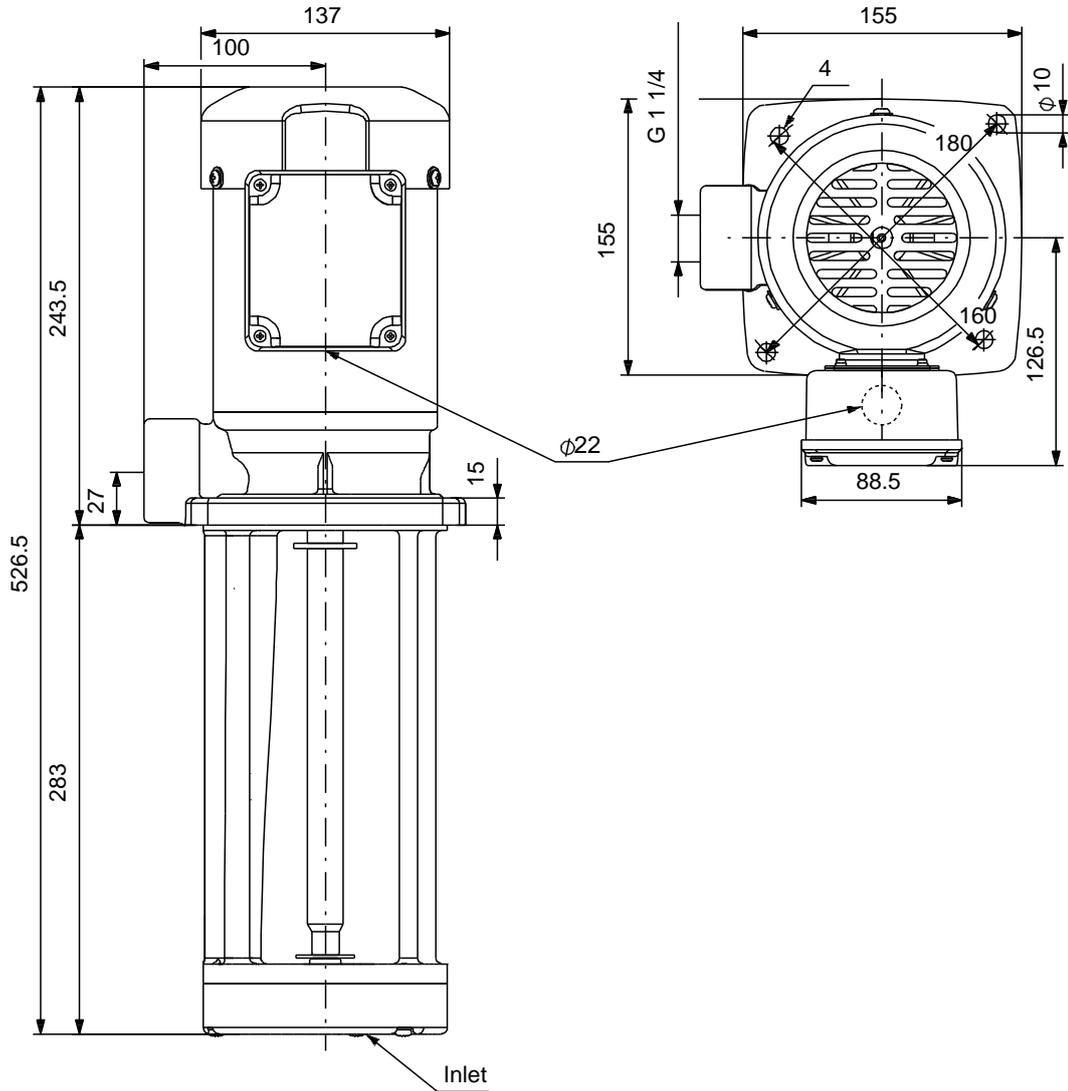

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.