


Kunde
 Kunden Nr.
 Ansprechpartner
 Bearbeiter

Projekt
 Projekt Nr.
 Positions-Nr.
 Einbauort

Datum 10.05.2012

Seite 1 / 2

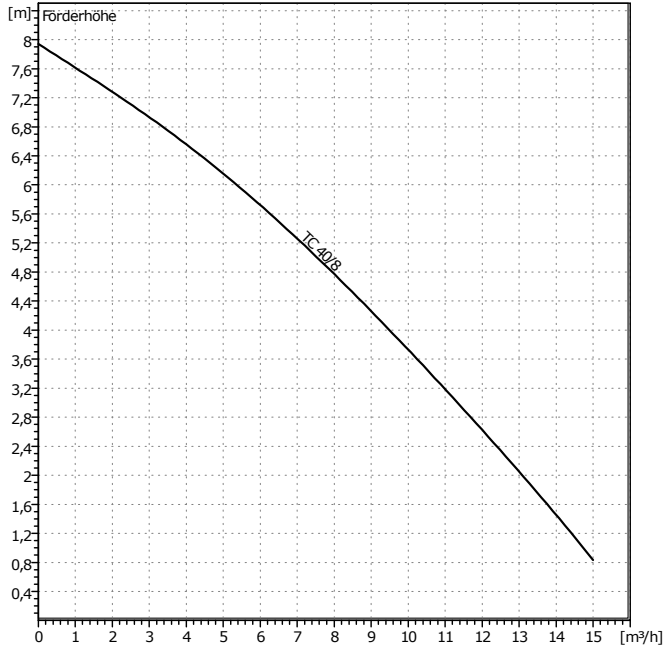

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut		
Fluidtemperatur	0	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO	
Typ	WS 40 D/TC 40 EM BV	
Anlagenart	Einzelpumpe	
Nenndruckstufe	PN 6	
Min. Fluidtemperatur	0	°C
Max. Fluidtemperatur	40	°C
Betriebsart	S3-25%	

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom		m³/h
Förderhöhe		m
Drehzahl	2900	1/min
Laufreddurchmesser	0	mm

Werkstoffe / Dichtung

Sammelbehälter	PE
----------------	----

Abmessungen pro Pumpe

mm


L	18						
---	----	--	--	--	--	--	--

Saugseite	
Druckseite	DN 40
Gewicht	83 kg
Freier Durchgang	40 mm

Motordaten pro Motor/Pumpe

Leistungsaufnahme P1	0,6667	kW
Nennrehzahl	2900	1/min
Nennspannung	1~230 V, 50 Hz	
Max. Stromaufnahme	3,3	A
Schutzart	IP 68	
Zulässige Spannungstoleranz +/-	10%	

Artikelnr. der Standardversion 2525602

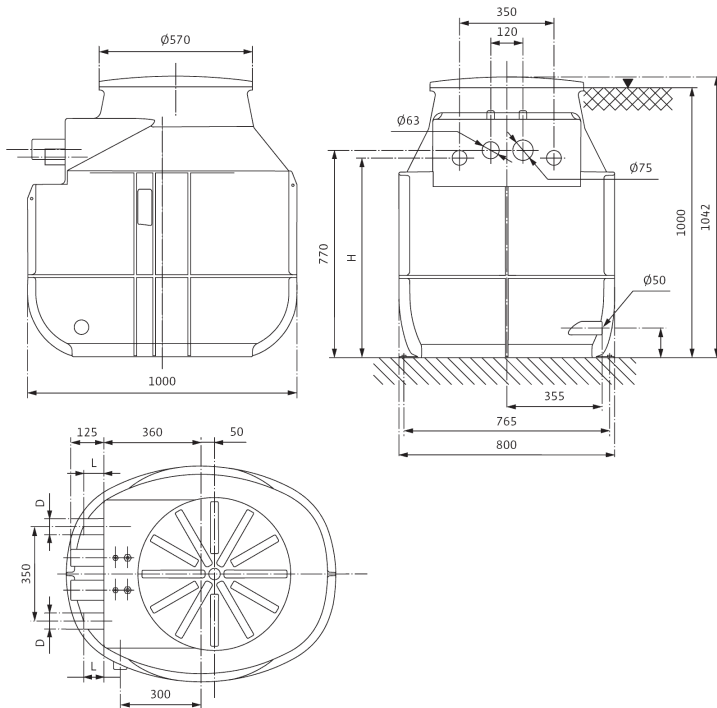

WILO SE
 Nortkirchenstr. 100
 D 44263 Dortmund
 Telefon 0231/4102-0
 Telefax 0231/4102-7363


WS 40 D/TC 40 EM BV
 Anlage: Lifting plant



Kunde
 Kunden Nr.
 Ansprechpartner
 Bearbeiter

Projekt
 Projekt Nr.
 Positions-Nr.
 Einbauort

Seite 2 / 2
 Datum 10.05.2012

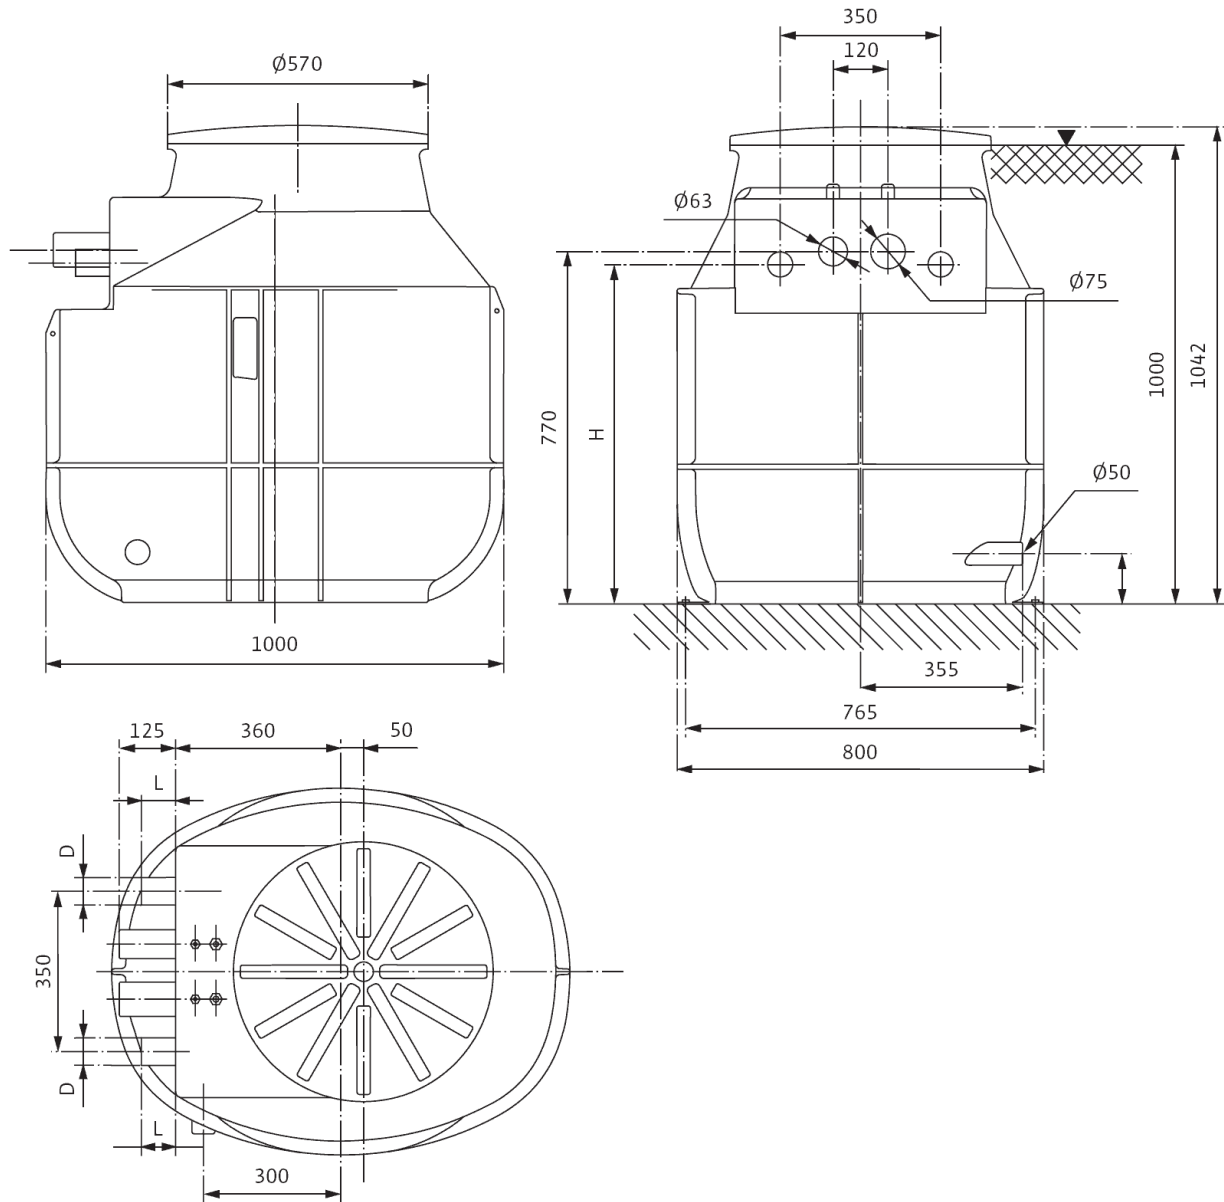

Standard
 Saugseite
 Druckseite DN 40

Abmessungen mm

L	18						
---	----	--	--	--	--	--	--