

Mit Sicherheit compli



Steckerfertig | Kompakt
Zuverlässig | Leistungsstark



compli – für jeden Einsatz die richtige Hebeanlage

Einzelanlagen - kompakt und schnell installiert



compli 300 E – die Kleinste und Leichteste

Diese Hebeanlage ist die kleinste Fäkalienhebeanlage der compli Baureihe. Sie wurde speziell für die Abwasserentsorgung aus Wohneinheiten wie z. B. Souterrainwohnungen entwickelt. Dank ihrer sehr kompakten Behälterabmessungen und ihrer zahlreichen Anschlussmöglichkeiten ist sie vielseitig einsetzbar.



compli 400 – die erste Wahl für das Einfamilienhaus

Bequeme Handhabung, raumsparende Aufstellung, leichte Installation – nicht umsonst ist die compli 400 bereits heute fester Bestandteil der Abwasserentsorgung in immer mehr Einfamilienhäusern. Selbst in überschwemmungsgefährdeten Räumen sorgt die überflutbare Anlage rund um die Uhr für eine sichere Entsorgung der häuslichen Abwässer.



compli 500 – für alle, die mehr wollen

Bei höherem Abwasseraufkommen sorgt die compli 500 mit einem größeren Stauvolumen (115 l) für eine sichere Abwasserentsorgung. Wie bei allen compli Anlagen sorgt auch hier eine bedienerfreundliche Steuerung für den zuverlässigen Betrieb. Je nach Leistungsbedarf stehen unterschiedliche Motorleistungen zur Verfügung.



Doppelanlagen - Zuverlässigkeit x 2



compli 1000 – für mehr Sicherheit

Bei mehreren Wohneinheiten oder gewerblichen Gebäuden wie Hotels oder Gaststätten, ist neben mehr Leistung auch mehr Sicherheit erforderlich. Deshalb ist die compli 1000 eine Doppelanlage mit zwei Pumpen auf einem Behälter. Diese schalten entweder wechselweise oder arbeiten bei Spitzenlast gemeinsam.



compli 1200 – für mehr Volumen

Die compli 1200 mit einem Sammelvolumen von 350 l stellt die ideale Lösung für mehrere Wohneinheiten, Gewerbebetriebe oder Krankenhäuser dar. Sie ist leicht zu installieren und einfach zu warten. Der rückwärtige Zulauf kann sowohl höhenvariabel (560 – 700 mm) als auch schwenkbar (180°) montiert werden.



compli 1500/compli 2500 – für größte Ansprüche

Für großen industriellen und kommunalen Abwasseranfall oder bei Anschluss von ganzen Straßenzügen oder Einkaufszentren ist ein besonders großes Behältervolumen gefragt. Mit einem Gesamtvolumen von 1000 l und entsprechend leistungsstarken MultiStream Pumpen ist die compli 2500 die größte Hebeanlage. Die Anlagen werden je nach Anforderung mit zwei (compli 2500) oder einem Behälter (compli 1500 mit 500 l) geliefert.



Hebeanlagen für die besonderen Fälle



compli 100, 500 und 1000 MultiCut

Diese Hebeanlagen mit dem Schneidsystem MultiCut wurden speziell für die Entsorgung von Sonderobjekten wie mobilen Sanitäreinrichtungen, Toiletten in Produktionshallen, Wochenendhäusern oder Hausbooten entwickelt. Das Schneidsystem MultiCut zerkleinert die üblichen Beimengungen im häuslichen Abwasser und ermöglicht so den Einsatz von klein dimensionierten Druckrohrleitungen.




compli 1200, 1400 und 1600 – in Edelstahl

Die Hebeanlagen sind speziell für den Einsatz bei großem Abwasseranfall im industriellen und kommunalen Bereich bestimmt, wo besondere Sicherheitsvorschriften beachtet werden müssen, z. B. in U-Bahnhöfen, Flughäfen oder Parkhäusern.



Qualität,
die überzeugt

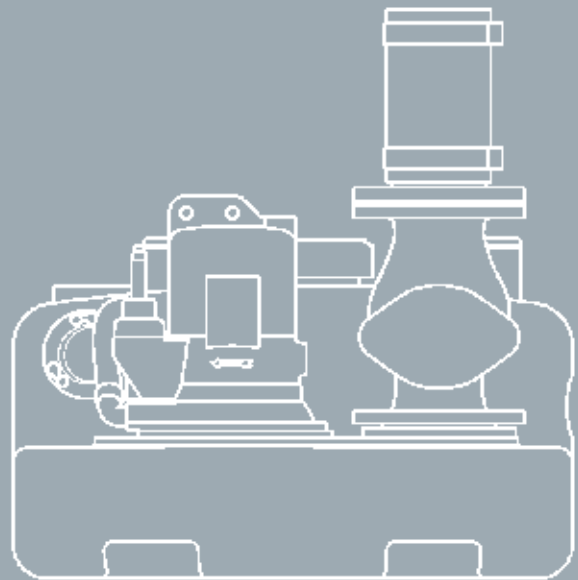

Die technischen Daten

compli	Größe H x B x T [mm]	Behälter Volumen [l]	H max [m]	Qmax [m ³ /h]	Freier Durch- gang [mm]	Zulauf- höhen [mm]
Einzelanlagen						
300 E	445 x 520 x 520	50	10,5	29	50	180
400	445 x 650 x 550	64	7	48	70	180/250
500	651 x 835 x 650	115	20	76	70	variabel
100 MultiCut	450 x 500 x 636	38	24	18	7	180/250
500 MultiCut	651 x 835 x 650	115	24	18	7	variabel
Doppelanlagen						
1000	651 x 835 x 650	115	20	76	70	variabel
1200	800 x 830 x 1010	350	20	76	70	560-700
1500	820 x 900 x 1530	500	22	100	70/100	700
2500	820 x min.1955 x 1530	2 x 500	22	100	70/100	700
1000 MultiCut	651 x 835 x 650	115	24	18	7	variabel
Edelstahlanlagen						
1200 Edelstahl	880 x 770 x 1142	270	16	122	80 / 100	700
1400 Edelstahl	985 x 970 x 1375	540	16	122	80 / 100	800
1600 Edelstahl	985 x 970 x 1882	900	16	122	80 / 100	800

So sind Sie sicher gegen
Rückstau.





Klemmflansch
höhenverstellbar
bei der compli 400



PVC Zulaufschieber
DN 100 oder DN 150 mit
eingeklebten Rohrstützen
für zeit- und platzsparen-
den Direktanschluss an
den Zulaufklemmflansch.

compli Hebeanlagen

Qualität, die überzeugt



■ Steckerfertig montiert

- Keine Elektrofachkraft notwendig
- Optional auch mit Rückschlagklappe

■ Variable Zulaufhöhen

- Schnelle Anpassung an die Entwässerungssituation

■ Einfache Montage

- Durch flexible Anschlussmöglichkeiten

■ Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

- Durch längswasserdicht vergossene Leitungseinführungen

■ Einlaufoptimierter Behälterboden

- Weniger Wartungsaufwand

■ Große Reinigungsöffnung

- Wartungsfreundlich

■ Laufruhig und geräuscharm

- Durch Trägerplattform aus Guss

■ Geführter Schwimmerschalter

- Für sichere, klar definierte Schaltpunkte

■ Hoher Bedienkomfort der Steuerung

- Übersichtliche Anordnung der Anzeige- und Bedienelemente

■ LGA Bauart geprüft

■ Alle Komponenten „Made in Germany“

Weitere Informationen zum Thema Hebeanlagen
unter www.jung-pumpen.de



JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4 – 6 · 33803 Steinhagen
Telefon 05204 170 · Fax 05204 80 368
info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de

JUNG PUMPEN
Perfektastraße 61/3 · 1230 Wien
Telefon 01 7280262 · Telefax 01 7281521
info@jung-pumpen.at · www.jung-pumpen.at

 **JUNG
PUMPEN**
Pentair Water