


Tür- und Fensterkontakt AMC 10



- **Batterieloser Betrieb**
- **Einfache Klebefestigung an Türen und Fenstern**

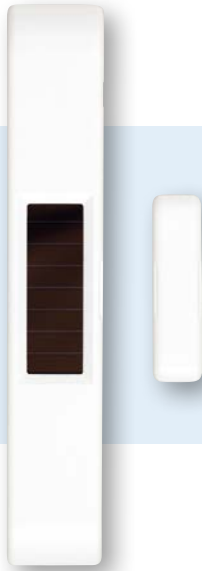

5

Anwendung Funk-Magnetkontakt zur Zustandsüberwachung, z. B. von Türen und Fenstern.

Beschreibung Der Tür- und Fensterkontakt AMC 10 ist ein solarbetriebenes, wartungsfreies Magnetkontakt-Funkmodul. Ein integrierter Energiespeicher erlaubt den Betrieb in absoluter Dunkelheit für mehrere Tage. Das Modul überwacht mittels integriertem Reedkontakt die Anwesenheit eines seitlich montierten Magneten und meldet jede Statusänderung sofort. Der Tür- und Fensterkontakt kann direkt an viele EnOcean®-Aktoren, wie z. B. die Zwischensteckdose APR 234, eingelernt werden und zusätzlich als Komponente mit dem AFRISOhome Gateway betrieben werden.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: -20/+60 °C

Versorgungsspannung

Energy Harvesting über Licht im Innenbereich
Keine Batterie möglich

Gehäuse (B x H x T)

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9003
Reedkontakt: 19 x 110 x 15 mm
Magnetgehäuse: 10 x 37 x 5 mm

Reedkontakt

1 x integriert

Anlaufzeit mit leerem Energiespeicher

Typisch: 2,5 min bei 400 lx/25 °C

EnOcean®-Funk

Frequenz: 868,3 MHz
Sendeleistung: Max. 10 mW
Sendezyklus: 2,5 min
Reichweite: 10 bis 30 m (abhängig von Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang

- Tür- und Fensterkontakt
- Magnet
- 2 x Klebestreifen

i

Detaillierte Angaben zur Reichweite EnOcean®-Funkmodul siehe Betriebsanleitung.

RK: L, PG: 4	Art.-Nr.	Preis €
Tür- und Fensterkontakt AMC 10	78968	