


Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p>Product_name: DDI 222 60-10</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 96684846 EAN_number: 5700837127622 Price: auf Anfr.</p> <p>Technische Daten: Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE</p> <p>Werkstoffe: Pumpengehäuse: Edelstahl nach DIN 1.4401 Ventilkugel: Edelstahl nach DIN 1.4401 Dichtung: PTFE</p> <p>Installation: Max. Betriebsdruck: 10 bar Anschluss Saugstutzen: Threaded, Rp 1/4, female Anschluss Druckstutzen: Threaded, Rp 1/4, female</p> <p>Fördermedium: Fördermedium: Wasser Medientemperatur: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 0.05 kW Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 100-240 V 50/60 Hz Schutzart (IEC 34-5): IP 65 Kabellänge: 1.5 m Art des Kabelsteckers: SCHUKO</p> <p>Art der Steuerung: Steuerungsvariante: AF Niveauekontrolle: Input for dual-level sensor or external start/stop</p>

96684846 DDI 222 60-10 50 Hz

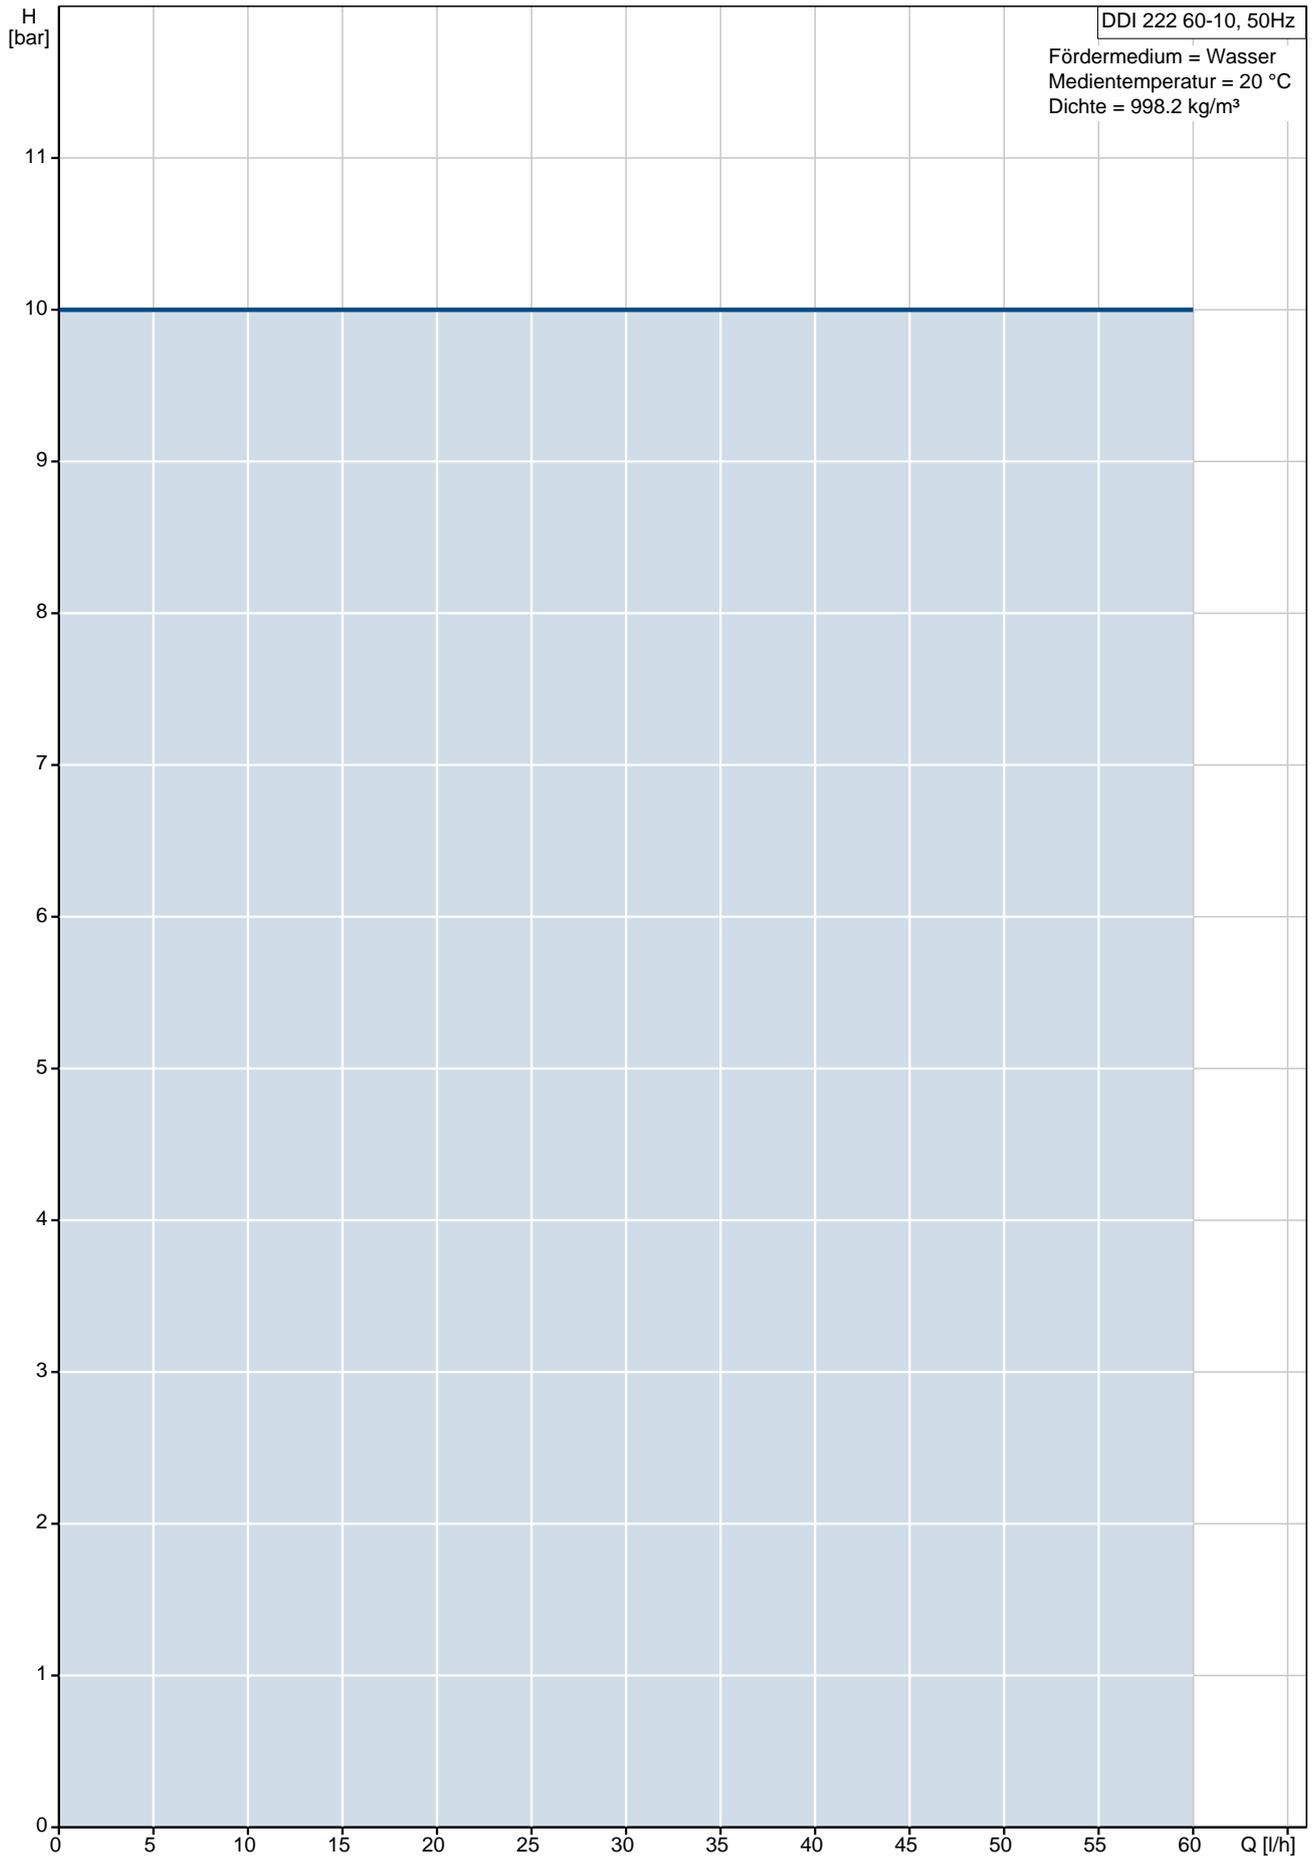

Beschreibung	Daten
--------------	-------

Produktbezeichnung:	DDI 222 60-10
Produktnummer:	96684846
EAN Nummer:	5700837127622
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:	
max. Leistung:	60 l/h
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE
Rückschlagklappe:	Standard

Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Edelstahl nach DIN 1.4401
Ventilkugel:	Edelstahl nach DIN 1.4401
Dichtung:	PTFE



Installation:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Anschluss Saugstutzen:	Threaded, Rp 1/4, female
Anschluss Druckstutzen:	Threaded, Rp 1/4, female

Fördermedium:	
	Wasser
Medientemperatur:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³


Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	0.05 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 100-240 V 50/60 Hz
Schutzart (IEC 34-5):	IP 65
Kabellänge:	1.5 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO

Art der Steuerung:	
Steuerungsvariante:	AF
Plus 3 System:	Nicht integriert
Bedienfeld:	Seite
Niveauekontrolle:	Input for dual-level sensor or external start/stop
Kontaktsteuerung:	Input for pulse control integrated
4-20 mA Regelung:	Input for analog 0/4-20 mA control integrated
Andere Ein-/Ausgabe:	Nein

Sonstiges:	
Durchfluss- und Druckanzeige:	Doppelmembransystem mit Differenzdruckschalter
Volumenstrom Anpassung:	Eingang für Impulsregelung, Einst. in ml/Impuls
Grundfos Alldos Produktnummer:222-60D-10225	

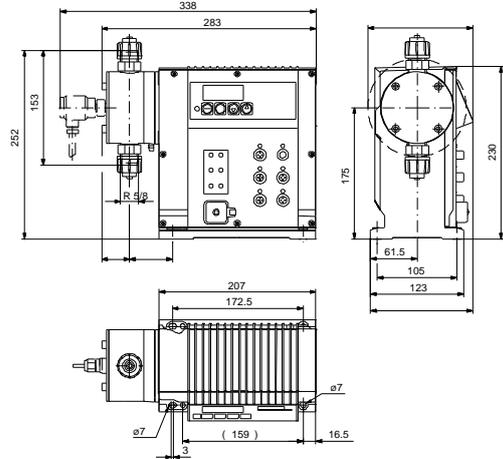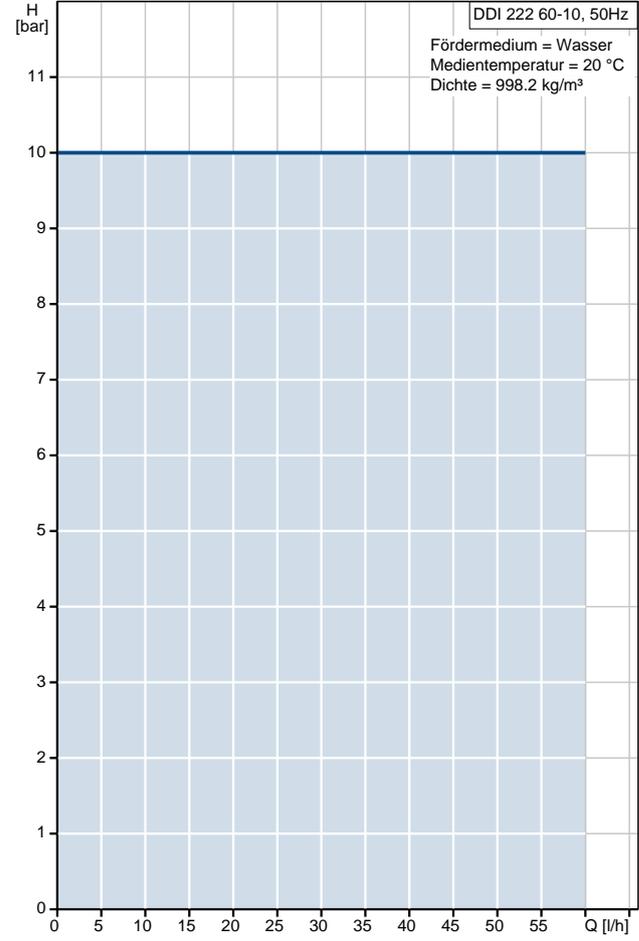

96684846 DDI 222 60-10 50 Hz

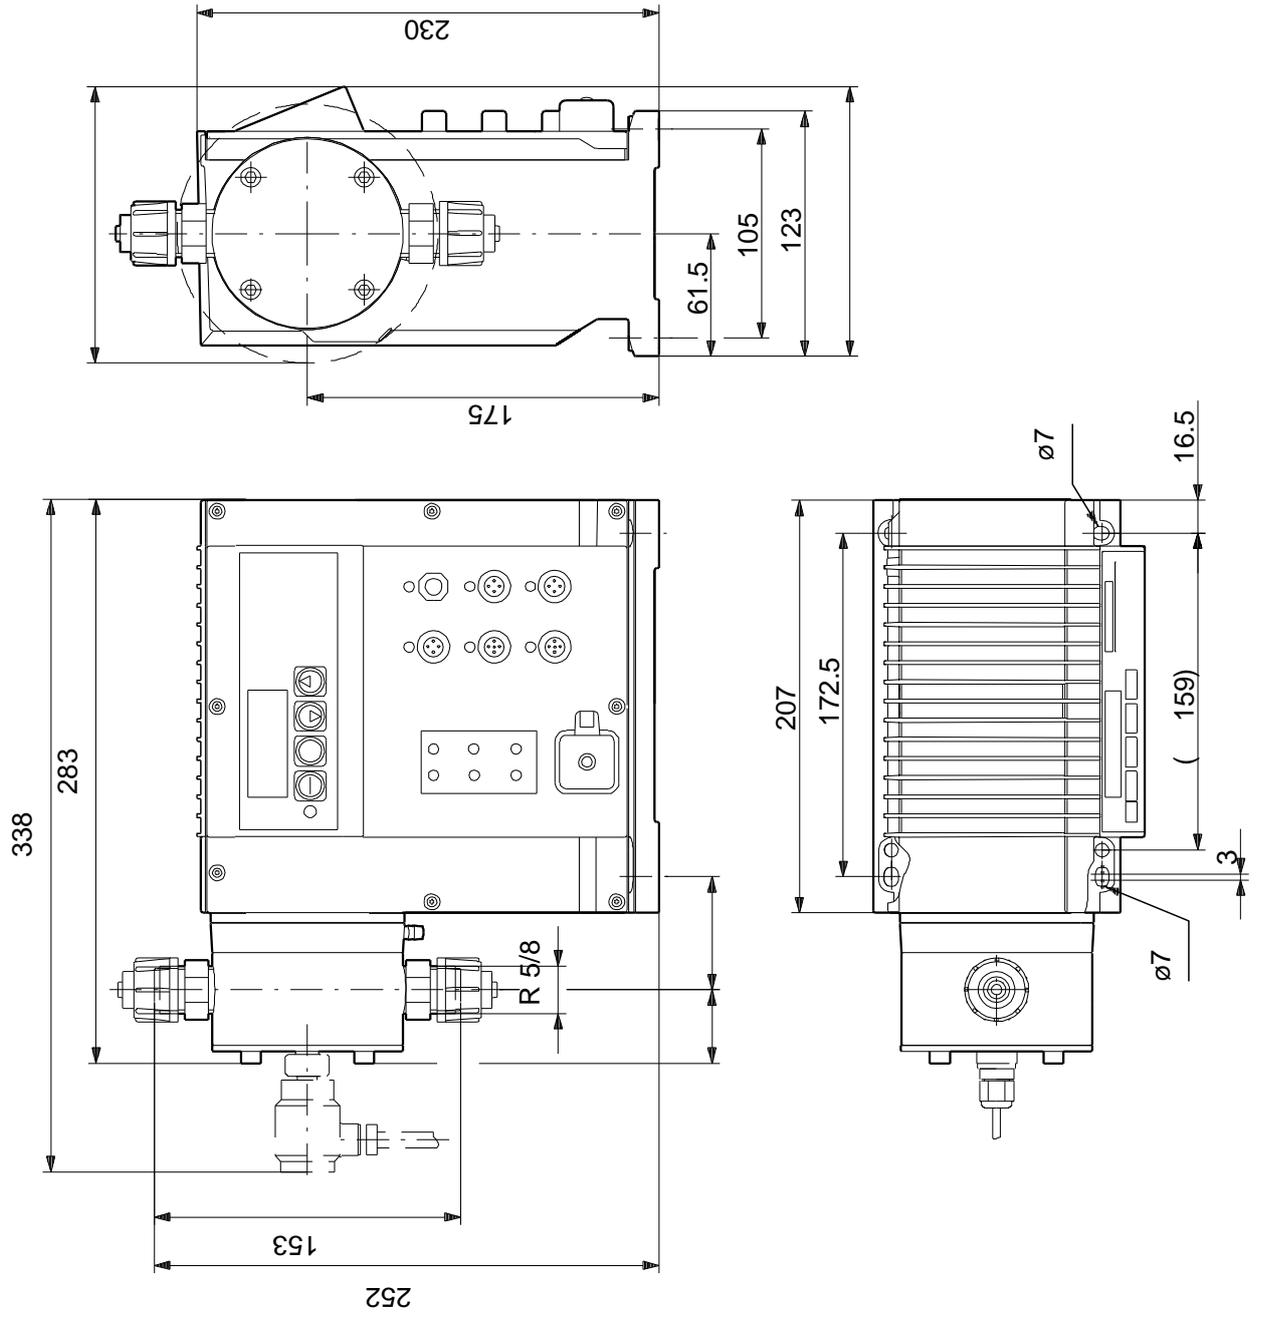

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.