

Kunde

Technische Daten

Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe Stratos 80/1-12 PN 6


Projektname

Projektnummer

Einbauort

Kunden Pos.-Nr

Datum 23.08.2017

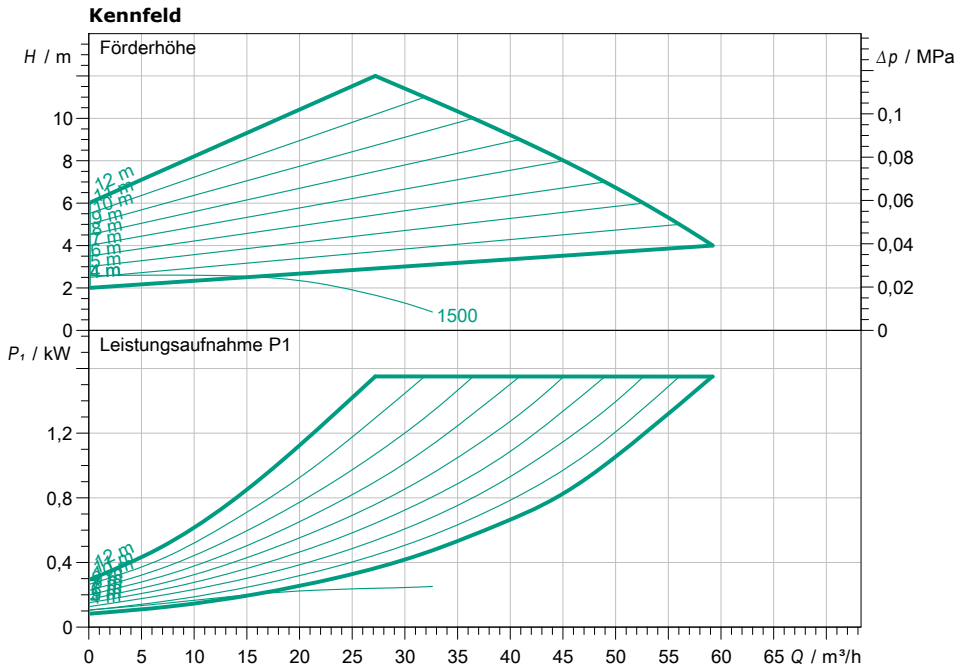

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	
Förderhöhe	
Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur	20,00 °C
Dichte	998,30 kg/m³
Kinematische Viskosität	1,00 mm²/s

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	
Förderhöhe	
Leistungsaufnahme P1	

Produktdaten

Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe	
Stratos 80/1-12 PN 6	
Betriebsart	dp-v
Max. Betriebsdruck	0,6 MPa
Medientemperatur	-10 °C ... +110 °C
Max. Umgebungstemperatur	40 °C
Mindestzulaufhöhe bei	50 / 95 / 110°C
	7/ 15/ 23 m

Motordaten pro Motor/Pumpe

Motorbauart	EC-Motor
Energieeffizienzindex (EEI)	≤ 0.20
Netzanschluss	1~ 230 V / 50 Hz
Zulässige Spannungstoleranz	±10 %
Max. Drehzahl	3300 1/min
Leistungsaufnahme P1	1,55 kW
Stromaufnahme	6,8 A
Schutzart	IP X4D
Isolationsklasse	F
Motorschutz	integriert
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;20
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;20
Kabelverschraubung	1x7/1x9/1x13.5

Anschlussmaße

Rohranschluss saugseitig	DN 80, PN 6
Rohranschluss druckseitig	DN 80, PN 6
Baulänge	360 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss (EN-GJL-250)
LaufRad	Kunststoff (PP - 50% GF)
Pumpenwelle	Edelstahl (X30Cr13/X46Cr13)
Lager	Kohle, metallimprägniert

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	35 kg
Artikelnummer	2150576

